


BIRCOcanal® | DN 200

Le canal de distribution pour fortes sollicitations



Canal de distribution avec feuillures | rails Halfen incorporés

- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)
- + Réserve pour joint d'étanchéité
- + Rails Halfen de type 28/15 incorporés, acier galvanisé à chaud

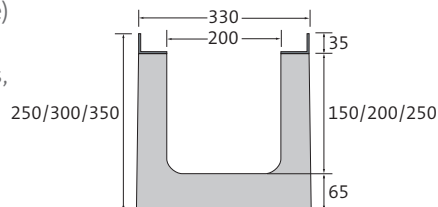


Description	Longueur	Dim. hors-tout largeur/hauteur	Dim. intérieures largeur/hauteur	Poids	Classification EN 1433	Palette	N° d'article
Canal de distribution	1000 mm	330/250 mm	200/150 mm	107,0 kg	A 15 – E 600	6 pcs	052210
Canal de distribution	1000 mm	330/300 mm	200/200 mm	118,0 kg	A 15 – E 600	6 pcs	052211
Canal de distribution	1000 mm	330/350 mm	200/250 mm	134,0 kg	A 15 – E 600	3 pcs	052212


Canal de distribution avec feuillures | sans rails Halfen


- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)
- + Réserve pour joint d'étanchéité

Description	Longueur	Dim. hors-tout largeur/hauteur	Dim. intérieures largeur/hauteur	Poids	Classification EN 1433	Palette	N° d'article
Canal de distribution	1000 mm	330/250 mm	200/150 mm	103,0 kg	A 15 – E 600	6 pcs	052230
Canal de distribution	1000 mm	330/300 mm	200/200 mm	127,0 kg	A 15 – E 600	6 pcs	052231
Canal de distribution	1000 mm	330/350 mm	200/250 mm	147,0 kg	A 15 – E 600	6 pcs	052232

Plaque fonte larmée | pour canal de distribution avec feuillures

- + Plaque fonte pleine
- + Peinte en noir par immersion
- + 8 boulons M12/A2 par ml
- + 8 fixations Easylock par ml (variante)
- + Norme PMR respectée 



Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Classification EN 1433	Palette	N° d'article avec boulonnage	N° d'article avec Easylock
500 mm	317 mm	35 mm	14,8 kg	A 15 – E 600	60 pcs	052276	052276e 

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d'autoroutes ou de voies rapides.
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.