


# BIRCOcornières à fente


## pour DN 200



La solution de drainage invisible – épaisseur du matériau 4 mm

Cornières à fente | symétriques | acier galvanisé | épaisseur du matériau 4 mm


- + Pour élément de caniveau
- + Norme PMR respectée 

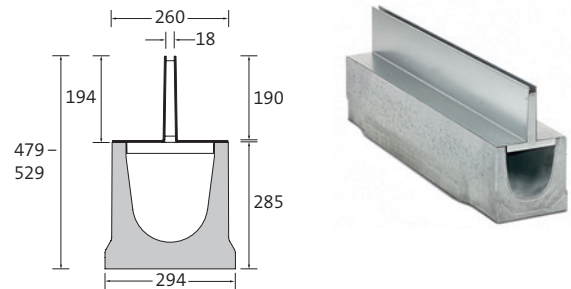




Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classification EN 1433	N° d'article
500 mm	260 mm	194 mm	11,0 kg	fentes 18 mm	180 cm <sup>2</sup> /m	A 15 – D 400	083960 
1000 mm	260 mm	194 mm	21,0 kg	fentes 18 mm	180 cm <sup>2</sup> /m	A 15 – D 400	083950 

Autres hauteurs réalisables, prix sur demande.  
Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

Cornières à fente | asymétriques | acier galvanisé | épaisseur du matériau 4 mm

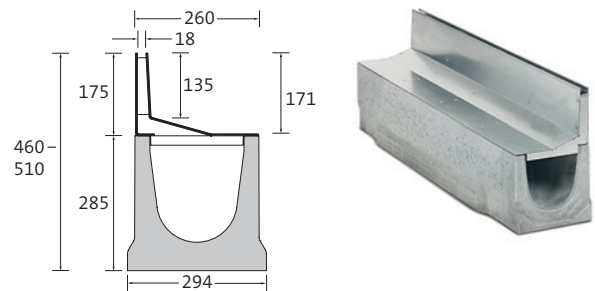- + Pour élément de caniveau
- + Norme PMR respectée 




Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classification EN 1433	N° d'article
500 mm	260 mm	175 mm	10,5 kg	fentes 18 mm	180 cm <sup>2</sup> /m	A 15 – D 400	083961 
1000 mm	260 mm	175 mm	20,5 kg	fentes 18 mm	180 cm <sup>2</sup> /m	A 15 – D 400	083951 


Autres hauteurs réalisables, prix sur demande.  
Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.



Dimensions et poids peuvent varier légèrement.



**Insert de nettoyage** | en 2 parties | acier galvanisé à chaud | épaisseur du matériau 4 mm

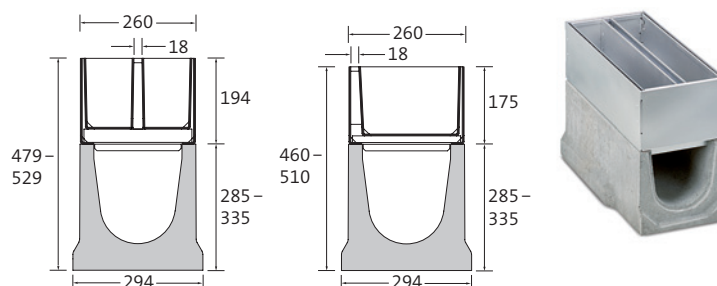- + Pour élément de caniveau/avaloir
- + Avec insert amovible de nettoyage ou de révision
- + À remplir
- + Norme PMR respectée 




Description	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classification EN 1433	N° d'article
Symétrique	500 mm	260 mm	194 mm	29,3 kg	fentes 18 mm	180 cm <sup>2</sup> /m	A 15 - D 400	083959 
Asymétrique	500 mm	260 mm	175 mm	20,7 kg	fentes 18 mm	180 cm <sup>2</sup> /m	A 15 - D 400	083987 

Autres hauteurs réalisables, prix sur demande.

Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

**Élément de caniveau DN 200 pour cornières à fente/inserts de nettoyage** | sans pente intérieure

- + Élément de caniveau avec sécurité anti-soulèvement
- + Arêtes en béton recouvertes par cornières à fente/insert de nettoyage
- + Réservation pour joint d'étanchéité

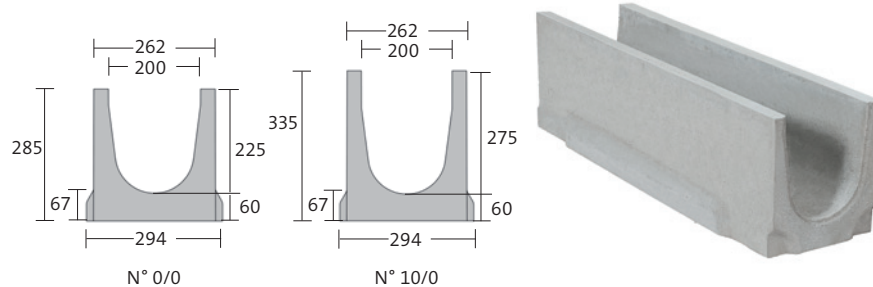


Description	Longueur	Largeur en haut/au sol	Hauteur à la rainure/languettes	Poids	Classification EN 1433	N° d'article
N° 0/0	500 mm	262/294 mm	285/285 mm	47,0 kg	A 15 - D 400	083931
N° 0/0	1000 mm	262/294 mm	285/285 mm	90,0 kg	A 15 - D 400	083926
N° 5/0	1000 mm	262/294 mm	310/310 mm	94,9 kg	A 15 - D 400	083927
N° 10/0	1000 mm	262/294 mm	335/335 mm	97,1 kg	A 15 - D 400	083928

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d'autoroutes ou de voies rapides.  
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

## BIRCOcornières à fente pour DN 200

## Avaloir DN 200 pour inserts de nettoyage | en 1 partie

- + Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés jusqu'au n° 10/0
- + Panier décanteur PP
- + Manchon scellé avec joint pour raccord de tuyau DN 200

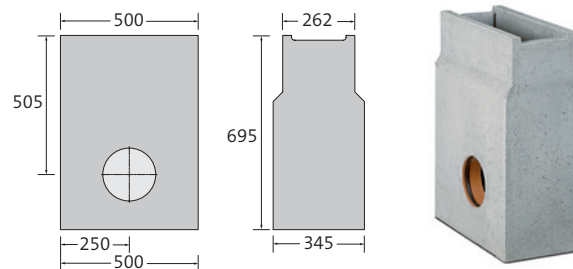

Description	Longueur	Largeur en haut/au sol	Hauteur	Poids	Classification EN 1433	N° d'article
Jusqu'au n° 10/0	500 mm	262/345 mm	710 mm	134,3 kg	A 15 - D 400	0839351

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d'autoroutes ou de voies rapides.  
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

