

BIRCOLight® avec feuillures en acier | DN 150 AS




De la conception esthétique à la maintenance aisée

ÉLÉMENT DE CANIVEAU AVEC SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT | SANS PENTE INTÉRIEURE

AQUA*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)
- + Réserve pour joint d'étanchéité

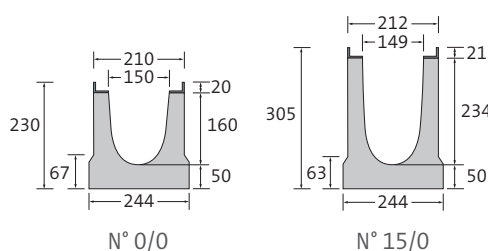

DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR À LA FEUILLE/AU SOL	HAUTEUR À LA RAINURE/LANGUETTE	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
Caniveau n° 0/0	500 mm	210/244 mm	230/230 mm	31,1 kg	E 600	24 pcs	021131 •
Caniveau n° 0/0	1000 mm	210/244 mm	230/230 mm	62,2 kg	E 600	12 pcs	021126 •
Caniveau n° 0/0 avec manchon PVC DN 160	1000 mm	210/244 mm	230/230 mm	62,0 kg	E 600	12 pcs	021132 •
Caniveau n° 5/0	1000 mm	210/244 mm	255/255 mm	66,2 kg	E 600	12 pcs	021127 •
Caniveau n° 10/0	1000 mm	210/244 mm	280/280 mm	70,2 kg	E 600	12 pcs	021128 •
Caniveau n° 15/0	1000 mm	210/244 mm	305/305 mm	73,3 kg	E 600	12 pcs	021129 •

Caniveau n° 0/0 (longueur 1000 mm) : Possibilité de fabrication spéciale avec feuillures en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A). Prix sur demande.

ÉLÉMENT DE CANIVEAU AVEC SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT | PENTE INTÉRIEURE DE 0,5%

AQUA*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)
- + Réserve pour joint d'étanchéité


DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR À LA FEUILLE/AU SOL	HAUTEUR À LA RAINURE/LANGUETTE	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
Caniveau n° 1	1000 mm	210/244 mm	230/235 mm	63,2 kg	E 600	12 pcs	021101 •
Caniveau n° 2	1000 mm	210/244 mm	235/240 mm	64,1 kg	E 600	12 pcs	021102 •
Caniveau n° 3	1000 mm	210/244 mm	240/245 mm	64,7 kg	E 600	12 pcs	021103 •
Caniveau n° 4	1000 mm	210/244 mm	245/250 mm	65,2 kg	E 600	12 pcs	021104 •
Caniveau n° 5	1000 mm	210/244 mm	250/255 mm	65,7 kg	E 600	12 pcs	021105 •
Caniveau n° 6	1000 mm	210/244 mm	255/260 mm	66,7 kg	E 600	12 pcs	021106 •
Caniveau n° 7	1000 mm	210/244 mm	260/265 mm	67,2 kg	E 600	12 pcs	021107 •
Caniveau n° 8	1000 mm	210/244 mm	265/270 mm	68,2 kg	E 600	12 pcs	021108 •
Caniveau n° 9	1000 mm	210/244 mm	270/275 mm	68,7 kg	E 600	12 pcs	021109 •
Caniveau n° 10	1000 mm	210/244 mm	275/280 mm	69,7 kg	E 600	12 pcs	021110 •

• Produit de stock, * Famille de produits BIRCO | Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d'autoroutes ou de voies rapides.
Pour les classes D 400 et E 600, merci de considérer les instructions de pose spécifiques. | Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

AVALOIR EN LIGNE AVEC SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT | EN 1 PARTIE

AQUA*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés jusqu'au n° 15/0
- + Panier décanteur PP inclus
- + Manchon scellé avec joint pour raccord de tuyau DN 160, sans siphon
- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)

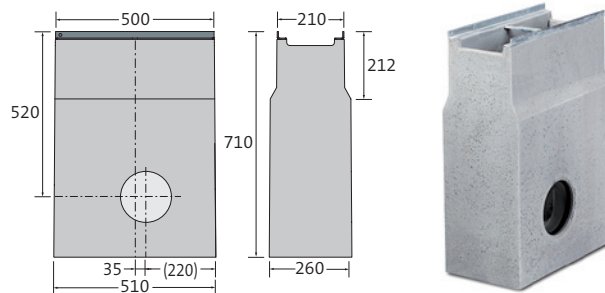


DESCRIPTION	LONGUEUR AUX FEUILLURES/AU SOL	LARGEUR À LA FEUILLURE/AU SOL	HAUTEUR	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
Avaloir en ligne	500/510 mm	210/260 mm	710 mm	110,6 kg	E 600	8 pcs	021135 •



Possibilité de fabrication spéciale avec feuillures en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A). Prix sur demande.

GRILLE FENTES DOUBLES | FONTE

AQUA*

- + Peinte en noir par immersion
- + 2 boulons M12/A2 par ml
- + 2 fixations Easylock par ml (variante)
- + Norme PMR respectée 




LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE AVEC BOULONNAGE	N° D'ARTICLE AVEC EASYLOCK	
500 mm	200 mm	20 mm	4,6 kg	2x fentes 70/16 mm	706 cm ² /m	C 250	100 pcs	0211721 •	0211721e •	
500 mm	200 mm	20 mm	6,3 kg	2x fentes 70/16 mm	706 cm ² /m	E 600	100 pcs	0211751 •	0211751e •	

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

GRILLE CAILLEBOTIS | FONTE

AQUA*

- + Peinte en noir par immersion
- + 2 boulons M12/A2 par ml
- + 2 fixations Easylock par ml (variante)





LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE AVEC BOULONNAGE	N° D'ARTICLE AVEC EASYLOCK
500 mm	200 mm	20 mm	5,7 kg	mailles 20/30 mm	920 cm ² /m	C 250	100 pcs	021185 •	021185e •
500 mm	200 mm	20 mm	6,5 kg	mailles 20/30 mm	920 cm ² /m	E 600	100 pcs	021186 •	021186e •

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

GRILLE À BARREAUX LONGITUDINAUX | FONTE

AQUA*

- + Peinte en noir par immersion
- + 2 boulons M12/A2 par ml
- + 2 fixations Easylock par ml (variante)
- + Norme PMR respectée 




LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE AVEC BOULONNAGE	N° D'ARTICLE AVEC EASYLOCK
500 mm	200 mm	20 mm	5,8 kg	mailles 53/10 mm	900 cm ² /m	C 250	100 pcs	021184 •	021184e •




Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

GRILLE CAILLEBOTIS | ACIER GALVANISÉ À CHAUD

AQUA*

- + 2 boulons M12/A2 par ml
- + 2 fixations Easylock par ml (variante)
- + Norme PMR respectée 
- + Antidérapant R 10 selon la norme allemande DIN 51130




LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE AVEC BOULONNAGE	N° D'ARTICLE AVEC EASYLOCK
500 mm	200 mm	20 mm	3,0 kg	mailles 30/10 mm	1428 cm ² /m	B 125	50 pcs	021194fr •	021194fre •
1000 mm	200 mm	20 mm	6,1 kg	mailles 30/10 mm	1448 cm ² /m	B 125	60 pcs	021193fr •	021193fre •
500 mm	200 mm	20 mm	3,9 kg	mailles 30/10 mm	1379 cm ² /m	C 250	50 pcs	021163fr •	021163fre •
1000 mm	200 mm	20 mm	7,8 kg	mailles 30/10 mm	1400 cm ² /m	C 250	60 pcs	021153fr •	021153fre •




Également disponible en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A). Prix sur demande.

GRILLE À BARREAUX LONGITUDINAUX | ACIER GALVANISÉ À CHAUD

AQUA*

- + 2 boulons M8/A2 par ml
- + Norme PMR respectée 



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
500 mm	200 mm	20 mm	4,9 kg	mailles 72/11 mm	1285 cm ² /m	C 250	25 pcs	0211981 •
1000 mm	200 mm	20 mm	9,6 kg	mailles 72/11 mm	1288 cm ² /m	C 250	100 pcs	0211971 •



Sécurité anti-soulèvement | L'intégration pérenne dans la couche portante

- + La sécurité anti-soulèvement de la gamme BIRCO AS permet d'assurer une intégration pérenne des éléments de drainage dans leur enrobage. Une pose correcte permet de limiter tout risque de détachement de la couche portante.