

BIRCOLight®

Drainage de façades | DN 100




Les caniveaux BIRCO pour le drainage de façades sont équipés de deux parois de hauteur différente et d'un recouvrement spécial. Ainsi, aussi bien l'eau de pluie qui tombe sur le revêtement de la façade que l'eau de condensation derrière la façade suspendue s'écoule directement dans les éléments de caniveaux via le jambage.

CANIVEAU DE FAÇADE

AQUA*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Parois de hauteurs différentes
- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatible Easylock
- + Réserve pour joint d'étanchéité




DESCRIPTION	LONGUEUR	CÔTÉS DE HAUTEURS 1 / 2	POIDS	PALETTE	N° D'ARTICLE
Caniveau de façade n° 20/0	1000 mm	250 / 194 mm	44,3 kg	6 pcs	062101 •

AVALOIR POUR FAÇADES

AQUA*


- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Côtés de hauteurs différentes
- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatible Easylock
- + Réserve pour joint d'étanchéité


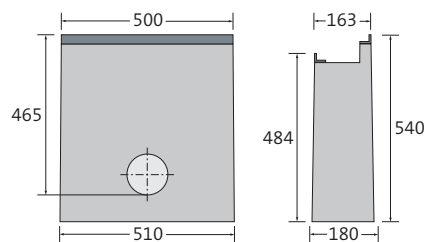


DESCRIPTION	LONGUEUR AUX FEUILLURES/AU SOL	CÔTÉS DE HAUTEURS 1 / 2	POIDS	PALETTE	N° D'ARTICLE
Avaloir pour façades	500/510 mm	540 / 484 mm	59,4 kg	12 pcs	062102

GRILLE CAILLEBOTIS POUR FAÇADES | ACIER GALVANISÉ À CHAUD

AQUA*

- + 2 boulons M12/A2 par mètre
- + Avec élévation d'un côté
- + Norme PMR respectée 



LONGUEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	PALETTE	N° D'ARTICLE
500 mm	20 mm	2,3 kg	mailles 30/10 mm	1035 cm ² /m	100 pcs	062094 •
1000 mm	20 mm	4,7 kg	mailles 30/10 mm	1035 cm ² /m	100 pcs	062093 •

OBTURATEUR | ACIER GALVANISÉ À CHAUD

AQUA*

DESCRIPTION	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur	0,5 kg	021084 •
Obturateur avec écoulement DN 110	0,9 kg	021049 •

Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.