

# BIRCOLight triloc® | DN 200




Caniveau avec système de fixation simple et rapide

## ÉLÉMENT DE CANIVEAU AVEC SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT | SANS PENTE INTÉRIEURE

AQUA\*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud
- + Sécurité anti-glissement de la grille
- + Réserve pour joint d'étanchéité
- + Fixation rapide BIRCOtriloc®
- + Alternative : BIRCOtriloc® boulonné (n° d'article avec f)

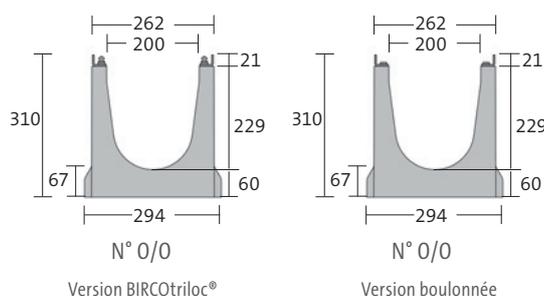


DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR À LA FEUILLURE/AU SOL	HAUTEUR À LA RAINURE/LANGUETTE	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE VERSION BOULONNÉE	N° D'ARTICLE VERSION BIRCOtriloc®
Caniveau n° 0/0	500 mm	262/294 mm	310/310 mm	47,0 kg	E 600	24 pcs	2021231f •	2021231
Caniveau n° 0/0	1000 mm	262/294 mm	310/310 mm	92,7 kg	E 600	12 pcs	2021226f •	2021226
Caniveau n° 5/0	1000 mm	262/294 mm	330/330 mm	95,7 kg	E 600	8 pcs	2021227f •	2021227
Caniveau n° 10/0	1000 mm	262/294 mm	360/360 mm	100,0 kg	E 600	8 pcs	2021228f	2021228

## AVALOIR EN LIGNE AVEC SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT | EN 1 PARTIE

AQUA\*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés
- + Panier décanteur PP inclus
- + Manchon scellé avec joint pour raccord de tuyau DN 200
- + Sans siphon
- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud
- + Fixation rapide BIRCOtriloc®
- + Alternative : BIRCOtriloc® boulonné (n° d'article avec f)

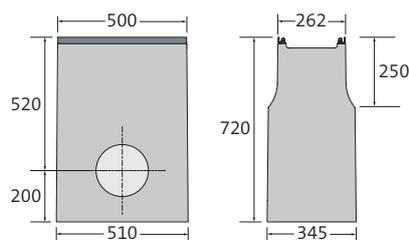

DESCRIPTION	LONGUEUR À LA FEUILLURE/AU SOL	LARGEUR À LA FEUILLURE/AU SOL	HAUTEUR	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE VERSION BOULONNÉE	N° D'ARTICLE VERSION BIRCOtriloc®
Avaloir en ligne	500/510 mm	262/345 mm	720 mm	139,2 kg	E 600	6 pcs	20212351f	20212351 •

## GRILLE FENTES DOUBLES | FONTE

AQUA\*

- + Peinte en noir par immersion
- + 4 fixation rapide BIRCOtriloc® par ml
- + Alternative : 4 boulons M8/A2 BIRCOtriloc® par ml (n° d'article avec f)
- + Norme PMR respectée 




LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE VERSION BOULONNÉE	N° D'ARTICLE VERSION BIRCOtriloc®	
500 mm	250 mm	20 mm	5,2 kg	2x fentes 93/18 mm	962 cm <sup>2</sup> /m	C 250	60 pcs	2021272f •	2021272 •	
500 mm	250 mm	20 mm	6,9 kg	2x fentes 93/18 mm	962 cm <sup>2</sup> /m	D 400	60 pcs	2021274f •	2021274 •	

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

## GRILLE À BARREAUX LONGITUDINAUX | FONTE

AQUA\*

- + Peinte en noir par immersion
- + 4 boulons M8/A2 par ml
- + Avec sécurité anti-glissement
- + Norme PMR respectée 





LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE VERSION BOULONNÉE	
500 mm	250 mm	20 mm	7,5 kg	mailles 28/17 mm	1222 cm <sup>2</sup> /m	D 400	60 pcs	2021296f	

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

## GRILLE CAILLEBOTIS | ACIER GALVANISÉ À CHAUD

AQUA\*

- + 4 boulons M8 BIRCOtriloc® par ml
- + Avec sécurité anti-glissement
- + Norme PMR respectée 
- + Antidérapant R 10 selon la norme allemande DIN 51130



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE VERSION BOULONNÉE	
500 mm	250 mm	20 mm	4,3 kg	mailles 30/10 mm	1783 cm <sup>2</sup> /m	B 125	50 St.	20212632f	
1000 mm	250 mm	20 mm	8,4 kg	mailles 30/10 mm	1807 cm <sup>2</sup> /m	B 125	50 St.	20212532f	
500 mm	250 mm	20 mm	5,1 kg	mailles 30/10 mm	1783 cm <sup>2</sup> /m	C 250	50 St.	2021265f	
1000 mm	250 mm	20 mm	10,3 kg	mailles 30/10 mm	1807 cm <sup>2</sup> /m	C 250	50 St.	2021255f	