

BIRCOprofil | 196


Hauteur réduite – performance maximale



ÉLÉMENT DE CANIVEAU

TEC*

- + Acier inoxydable (V2A)
- + Avec clavette de fixation soudée
- + Avec pattes d'ancrage
- + Ouverture d'évacuation spécifique au bâtiment (raccordement à la tuyauterie locale)
- + Installation d'un second niveau de drainage possible

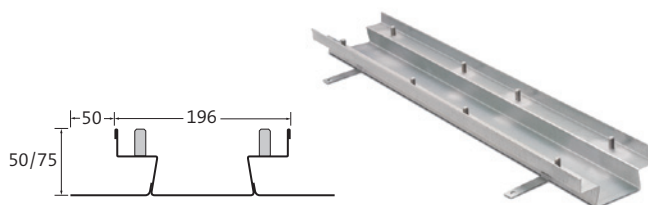

DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	CLASSIFICATION	PALETTE	N° D'ARTICLE
Caniveau hauteur 1	500 mm	196 mm	50 mm	3,1 kg	E 600*	50 pcs	061601
Caniveau hauteur 1	1000 mm	196 mm	50 mm	6,2 kg	E 600*	50 pcs	061602
Caniveau hauteur 1	2000 mm	196 mm	50 mm	8,0 kg	E 600*	50 pcs	061609
Caniveau hauteur 2	500 mm	196 mm	75 mm	3,6 kg	E 600*	50 pcs	061604
Caniveau hauteur 2	1000 mm	196 mm	75 mm	7,2 kg	E 600*	50 pcs	061605
Caniveau hauteur 2	2000 mm	196 mm	75 mm	9,4 kg	E 600*	50 pcs	061610


*Avec montage adapté, sinon classification C 250

Également disponible en acier galvanisé et acier inoxydable (V4A). Prix sur demande.

GRILLE FENTES DOUBLES | FONTE

TEC*

- + Peinte en noir par immersion
- + 2 boulons M12/A2 par ml
- + Conforme PMR

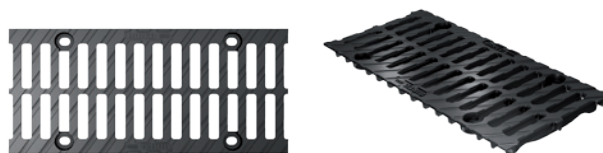

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
500 mm	187 mm	30 mm	3,9 kg	2x fentes 60/18 mm	585 cm ² /m	C 250	100 pcs	2621721
500 mm	187 mm	30 mm	4,8 kg	2x fentes 60/18 mm	585 cm ² /m	D 400	100 pcs	262174
500 mm	187 mm	30 mm	6,0 kg	2x fentes 60/18 mm	585 cm ² /m	E 600	100 pcs	2621751

Veuillez noter que le recouvrement est doté d'une section d'admission réduite. Nous vous recommandons donc l'utilisation de caniveaux de hauteur 75 mm.

Disponible avec traitement par cathodèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

GRILLE CAILLEBOTIS | FONTE

TEC*

- + Peinte en noir par immersion
- + 2 boulons M12/A2 par ml





LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
500 mm	187 mm	30 mm	7,3 kg	mailles 20/30 mm	876 cm ² /m	E 600	100 pcs	262186



Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

GRILLE CAILLEBOTIS | ACIER INOXYDABLE (V2A)

TEC*

- + 2 boulons M12/A2 par ml
- + Conforme PMR 



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
500 mm	187 mm	30 mm	3,5 kg	mailles 30/12 mm	1154 cm ² /m	C 250	50 pcs	262363 
1000 mm	187 mm	30 mm	6,3 kg	mailles 30/12 mm	1154 cm ² /m	C 250	50 pcs	262353 

Également disponible en acier galvanisé et acier inoxydable (V4A). Prix sur demande.