


BIRCOsir® | DN 200 AS

Stabilité et diversité



Élément de caniveau avec sécurité anti-soulèvement | pente intérieure de 0,5%

- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)
- + Réserve pour joint d'étanchéité

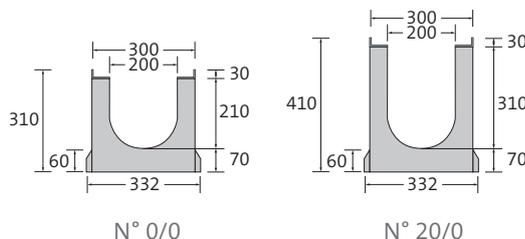

Description	Longueur	Largeur à la feuillure/au sol	Hauteur à la rainure/langue	Poids	Class. EN 1433 Type I	Class. EN 1433 Type M	N° d'article
Caniveau n° 1	1000 mm	300/332 mm	310/315 mm	117,0 kg	A 15 - D 400	A 15 - F 900	0020201
Caniveau n° 2	1000 mm	300/332 mm	315/320 mm	118,0 kg	A 15 - D 400	A 15 - F 900	0020202
Caniveau n° 3	1000 mm	300/332 mm	320/325 mm	119,0 kg	A 15 - D 400	A 15 - F 900	0020203
Caniveau n° 4	1000 mm	300/332 mm	325/330 mm	120,0 kg	A 15 - D 400	A 15 - F 900	0020204
Caniveau n° 5	1000 mm	300/332 mm	330/335 mm	121,0 kg	A 15 - D 400	A 15 - F 900	0020205
Caniveau n° 6	1000 mm	300/332 mm	335/340 mm	122,0 kg	A 15 - D 400	A 15 - F 900	0020206
Caniveau n° 7	1000 mm	300/332 mm	340/345 mm	123,0 kg	A 15 - D 400	A 15 - F 900	0020207
Caniveau n° 8	1000 mm	300/332 mm	345/350 mm	124,0 kg	A 15 - D 400	A 15 - F 900	0020208
Caniveau n° 9	1000 mm	300/332 mm	350/355 mm	125,0 kg	A 15 - D 400	A 15 - F 900	0020209
Caniveau n° 10	1000 mm	300/332 mm	355/360 mm	126,0 kg	A 15 - D 400	A 15 - F 900	0020210

Également disponible avec feuillures en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A).

Élément de caniveau avec sécurité anti-soulèvement | sans pente intérieure

- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)
- + Réserve pour joint d'étanchéité

Description	Longueur	Largeur à la feuillure/au sol	Hauteur à la rainure/langue	Poids	Class. EN 1433 Type I	Class. EN 1433 Type M	N° d'article
Caniveau n° 0/0	500 mm	300/332 mm	310/310 mm	57,0 kg	A 15 - D 400	A 15 - F 900	0020231
Caniveau n° 0/0	1000 mm	300/332 mm	310/310 mm	116,0 kg	A 15 - D 400	A 15 - F 900	0020226
Caniveau n° 5/0	1000 mm	300/332 mm	335/335 mm	119,0 kg	A 15 - D 400	A 15 - F 900	0020227
Caniveau n° 10/0	1000 mm	300/332 mm	360/360 mm	125,0 kg	A 15 - D 400	A 15 - F 900	0020228
Caniveau n° 20/0	1000 mm	300/332 mm	410/410 mm	137,0 kg	A 15 - D 400	A 15 - F 900	0020232


Également disponible avec feuillures en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A).

Exception à partir de la classe D 400 : ne convient pas en travers d'autoroutes ou de voies rapides.
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.



Caniveau plat avec sécurité anti-soulèvement | sans pente intérieure

- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)
- + Réserve pour joint d'étanchéité

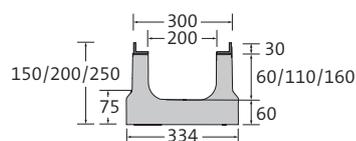


Description	Longueur	Largeur à la feuillure/au sol	Hauteur à la rainure/langouette	Poids	Class. EN 1433 Type I	Class. EN 1433 Type M	N° d'article
Caniveau plat hauteur 150	1000 mm	300/334 mm	150/150 mm	64,0 kg	A 15 - D 400	A 15 - E 600	0030226
Caniveau plat hauteur 200	1000 mm	300/334 mm	200/200 mm	74,0 kg	A 15 - D 400	A 15 - E 600	0030227
Caniveau plat hauteur 250	1000 mm	300/334 mm	250/250 mm	90,5 kg	A 15 - D 400	A 15 - E 600	0030228

Également disponible avec feuillures en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A).

Avaloir en ligne avec sécurité anti-soulèvement | en 1 partie

- + Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés
- + Panier décanteur en acier galvanisé
- + Manchon scellé avec joint pour raccord de tuyau DN 200
- + Sans siphon
- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)



Description	Longueur	Largeur à la feuillure/au sol	Hauteur	Poids	Class. EN 1433 Type I	Class. EN 1433 Type M	N° d'article
N° 0/0 à n° 20/0	500 mm	300/345 mm	740 mm	142,0 kg	A 15 - D 400	A 15 - F 900	0020237

Également disponible avec feuillures en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A).

i Sécurité anti-soulèvement | Élément solidement ancré dans le sol

- + La sécurité anti-soulèvement de la gamme BIRCO AS permet d'assurer une intégration pérenne des éléments de drainage dans leur enrobage. Si la pose a été faite correctement, tout risque de détachement de la couche portante est limitée.

Exception à partir de la classe D 400 : ne convient pas en travers d'autoroutes ou de voies rapides.
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.



Grille fonte | fentes doubles

- + Peinte en noir par immersion
- + 8 boulons M12/A2 par ml
- + 8 fixations Easylock par ml (variante)
- + Norme PMR respectée 




Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classification EN 1433	Palette	N° d'article avec boulonnage	N° d'article avec Easylock	Prix HT	
500 mm	287 mm	8,4 kg	2x fentes 110/18 mm	1114 cm ² /m	A 15 – D 400	60 pcs	0020274	0020274e	86,50 €	
500 mm	287 mm	9,1 kg	2x fentes 110/18 mm	1105 cm ² /m	A 15 – E 600	60 pcs	00202751	00202751e	88,00 €	
500 mm	287 mm	12,3 kg	2x fentes 110/18 mm	1104 cm ² /m	A 15 – F 900	60 pcs	00202781	–	101,60 €	

Disponible en finition galvanisée ou avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor).
Prix sur demande.

Grille caillebotis | fonte

- + Peinte en noir par immersion
- + 8 boulons M12/A2 par ml
- + 8 fixations Easylock par ml (variante)



Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classification EN 1433	Palette	N° d'article avec boulonnage	N° d'article avec Easylock	Prix HT
500 mm	287 mm	12,7 kg	mailles 20/30 mm	1370 cm ² /m	A 15 – E 600	60 pcs	0020286	0020286e	88,00 €

Disponible en finition galvanisée ou avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor).
Prix sur demande.

Grille nid d'abeille | fonte

- + Peinte en noir par immersion
- + 8 boulons M12/A2 par ml
- + 8 fixations Easylock par ml (variante)



Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classification EN 1433	Palette	N° d'article avec boulonnage	N° d'article avec Easylock	Prix HT
500 mm	287 mm	11,1 kg	mailles 24/72 mm	1995 cm ² /m	A 15 – E 600	60 pcs	0020279	0020279e	92,20 €
500 mm	287 mm	13,9 kg	mailles 20/75 mm	1640 cm ² /m	A 15 – F 900	60 pcs	0020280	–	108,00 €

Disponible en finition galvanisée ou avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor).
Prix sur demande.

Exception à partir de la classe D 400 : ne convient pas en travers d'autoroutes ou de voies rapides.
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

Grille design vague | fonte

- + Peinte en noir par immersion
- + 8 boulons M12/A2 par ml
- + Norme PMR respectée 



Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classification EN 1433	N° d'article avec boulonnage
500 mm	287 mm	11,9 kg	fentes 170/18 mm	777 cm ² /m	A 15 – E 600	0020276 

Disponible en finition galvanisée ou avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor).

Grille caillebotis | acier galvanisé à chaud

- + 4 boulons M12/A2 par recouvrement
- + 4 fixations Easylock par recouvrement (variante)



Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classification EN 1433	N° d'article avec boulonnage	N° d'article avec Easylock
500 mm	287 mm	6,7 kg	mailles 30/30 mm	2046 cm ² /m	A 15 – C 250	0020262	0020262e
1000 mm	287 mm	12,8 kg	mailles 30/30 mm	2046 cm ² /m	A 15 – C 250	0020252	0020252e

Également disponible en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A).

Grille bande de guidage pour malvoyants | Ligne de guidage | fonte

- + Profil à nervures
- + Peinte en noir par immersion
- + 8 vis à six pans M12/A2 par ml
- + 8 fixations Easylock par recouvrement (variante)
- + Norme PMR respectée 



Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classification EN 1433	N° d'article avec boulonnage	N° d'article avec Easylock
500 mm	287 mm	12,8 kg	fentes 46/10 mm	409 cm ² /m	A 15 – D 400	0020283	0020283e 

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor).

Exception à partir de la classe D 400 : ne convient pas en travers d'autoroutes ou de voies rapides.
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

Grille bande de guidage pour malvoyants | bande podotactile | fonte

- + Profil à plots
- + Peinte en noir par immersion
- + 8 vis à six pans M12/A2 par ml
- + 8 fixations Easylock par recouvrement (variante)
- + Norme PMR respectée 



Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classification EN 1433	N° d'article avec boulonnage	N° d'article avec Easylock
500 mm	287 mm	13,4 kg	fentes 34/10 mm	202 cm ² /m	A 15 – D 400	0020284	0020284e 

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor).

Exception à partir de la classe D 400 : ne convient pas en travers d'autoroutes ou de voies rapides.
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.