


BIRCOsir® Drainage ponctuel

Le drainage idéal des places



Drainage ponctuel | 30/30 | en 1 partie


- + Raccordement de caniveaux sur deux côtés (DN 100)
- + Siphon PP interne compatible tuyau PP et PVC DN 110, panier décanteur PP
- + Panier décanteur PP
- + Manchon scellé avec joint pour raccordement tuyau DN 110
- + Cadre en acier massif galvanisé à chaud compatible Easylock (fixation rapide)


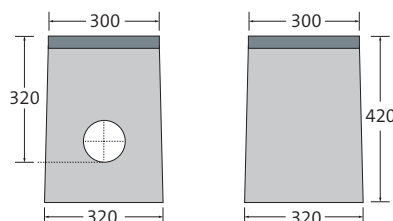


Description	Longueur au cadre/au sol	Largeur au cadre/au sol	Hauteur	Poids	Classification	N° d'article
Drainage ponctuel 30/30	300/320 mm	300/320 mm	420 mm	59,0 kg	A 15 - E 600	080000

Également disponible avec cadre en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A).
Siphon externe, pour sortie DN 110 avec manchon (N° d'article 605010).

Grille fonte | fentes doubles | pour avaloir 30/30


- + Peinte en noir par immersion
- + 2 boulons M12/A2 par recouvrement
- + 2 fixations Easylock par recouvrement (variante)
- + Norme PMR respectée 






Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classification	N° d'article avec boulonnage	N° d'article avec Easylock
280 mm	280 mm	8,0 kg	fentes 93/17 mm	213 cm ² /m	A 15 - E 600	080001	080001e 

Disponible en finition galvanisée ou avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor).

Grille caillebotis | acier galvanisé | pour avaloir 30/30

- + 2 boulons M12/A2 par recouvrement
- + 2 fixations Easylock par recouvrement (variante)
- + Norme PMR respectée, voir pictogramme 



Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classification	N° d'article avec boulonnage	N° d'article avec Easylock
280 mm	280 mm	3,6 kg	mailles 30/30 mm	502 cm ² /m	A 15 - C 250	080004	080004e
280 mm	280 mm	4,6 kg	mailles 30/15 mm	482 cm ² /m	A 15 - C 250	080005	080005e 


Également disponible en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A).

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d'autoroutes ou de voies rapides.
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.



Drainage ponctuel | 40/40 | en 1 partie

- + Drainage ponctuel (ne convient pas pour le raccordement de caniveaux)
- + Panier décanteur PP
- + Manchon PP scellé avec joint pour raccordement tuyau DN 200
- + Cadre en acier massif galvanisé à chaud compatible Easylock (fixation rapide)


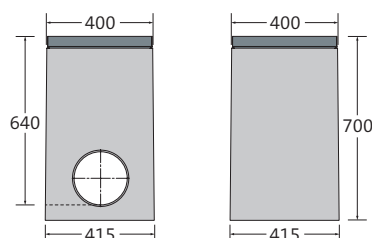



Description	Longueur au cadre/au sol	Largeur au cadre/au sol	Hauteur	Poids	Classification	N° d'article
Drainage ponctuel 40/40	400/415 mm	400/415 mm	700 mm	147,7 kg	A 15 – E 600	0800201

Également disponible avec cadre en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A).

Grille fonte | fentes doubles | pour avaloir 40/40


- + Peinte en noir par immersion
- + 4 boulons M12/A2 par recouvrement
- + 4 fixations Easylock par recouvrement (variante)
- + Norme PMR respectée 





Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classification	N° d'article avec boulonnage	N° d'article avec Easylock
380 mm	380 mm	21,8 kg	fentes 133/15 mm	389 cm ² /m	A 15 – E 600	080015	080015e 

Disponible en finition galvanisée ou avec traitement par cathorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor).

Grille caillebotis | acier galvanisé à chaud | pour avaloir 40/40

- + 4 boulons M12/A2 par recouvrement
- + 4 fixations Easylock par recouvrement (variante)
- + Norme PMR respectée, voir pictogramme 



Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classification	N° d'article avec boulonnage	N° d'article avec Easylock
380 mm	380 mm	9,9 kg	mailles 30/15 mm	792 cm ² /m	A 15 – C 250	080017	080017e 
380 mm	380 mm	14,2 kg	mailles 20/30 mm	931 cm ² /m	A 15 – E 600	080018	080018e

Également disponible en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A), prix sur demande.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d'autoroutes ou de voies rapides.
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

BIRCOsir® Drainage ponctuel**Siphon pour drainage ponctuel | PP**

- + Siphon pour drainage ponctuel avec manchon avec joint pour raccord de tuyau DN 160

Description	Poids	N° d'article
Siphon interne compatible tuyau DN 160, en 1 partie	0,2 kg	605002
Siphon externe compatible tuyau DN 160, en 4 parties	5,1 kg	605011

Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

