

BIRCOsir® Drainage ponctuel


Le drainage idéal des places



DRAINAGE PONCTUEL | 30/30 | EN 1 PARTIE

AQUA*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Raccordement de caniveaux sur deux côtés (DN 100)
- + Siphon PP interne compatible tuyau PP et PVC DN 110
- + Panier décanteur PP inclus
- + Manchon scellé avec joint pour raccordement tuyau DN 110
- + Cadre en acier massif galvanisé à chaud compatible Easylock (fixation rapide)


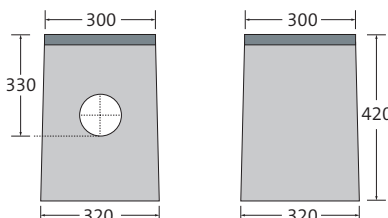


DESCRIPTION	LONGUEUR AU CADRE/AU SOL	LARGEUR AU CADRE/AU SOL	HAUTEUR	POIDS	CLASSIFICATION	PALETTE	N° D'ARTICLE
Drainage ponctuel 30/30	300/320 mm	300/320 mm	420 mm	59,0 kg	E 600	12 pcs	080000 •

GRILLE FENTES DOUBLES | FONTE | POUR AVALOIR 30/30

AQUA*

- + Peinte en noir par immersion
- + 2 boulons M12/A2 par recouvrement
- + 2 fixations Easylock par recouvrement (variante)
- + Norme PMR respectée





LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION	PALETTE	N° D'ARTICLE AVEC BOULONNAGE	N° D'ARTICLE AVEC EASYLOCK
280 mm	280 mm	30 mm	8,0 kg	2x fentes 93/17 mm	213 cm ² /m	E 600	96 pcs	080001 •	080001e •

Disponible avec traitement par cathodose en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

GRILLE CAILLEBOTIS | ACIER GALVANISÉ | POUR AVALOIR 30/30

AQUA*

- + 2 boulons M12/A2 par recouvrement
- + 2 fixations Easylock par recouvrement (variante)
- + Norme PMR respectée, voir pictogramme




LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION	PALETTE	N° D'ARTICLE AVEC BOULONNAGE	N° D'ARTICLE AVEC EASYLOCK
280 mm	280 mm	30 mm	3,6 kg	mailles 30/30 mm	502 cm ² /m	C 250	96 pcs	080004 •	080004e •
280 mm	280 mm	30 mm	4,6 kg	mailles 30/15 mm	482 cm ² /m	C 250	96 pcs	080005 •	080005e •

DRAINAGE PONCTUEL | 40/40 | EN 1 PARTIE

AQUA*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Drainage ponctuel (ne convient pas pour le raccordement de caniveaux)
- + Panier décanteur PP inclus
- + Manchon PP scellé avec joint pour raccordement tuyau DN 200
- + Cadre en acier massif galvanisé à chaud compatible Easylock (fixation rapide)

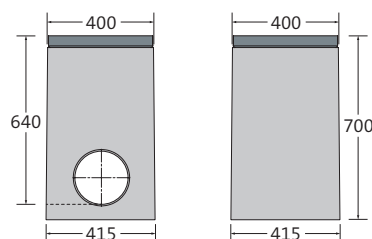



DESCRIPTION	LONGUEUR AU CADRE/AU SOL	LARGEUR AU CADRE/AU SOL	HAUTEUR	POIDS	CLASSIFICATION	PALETTE	N° D'ARTICLE
Drainage ponctuel 40/40	400/415 mm	400/415 mm	700 mm	147,7 kg	E 600	8 pcs	0800201 •

GRILLE FENTES DOUBLES | FONTE | POUR AVALOIR 40/40

AQUA*

- + Peinte en noir par immersion
- + 4 boulons M12/A2 par recouvrement
- + 4 fixations Easylock par recouvrement (variante)
- + Norme PMR respectée 






LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION	PALETTE	N° D'ARTICLE AVEC BOULONNAGE	N° D'ARTICLE AVEC EASYLOCK
380 mm	380 mm	40 mm	21,8 kg	2x fentes 133/15 mm	389 cm ² /m	E 600	42 pcs	080015 •	080015e • 


Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

GRILLE CAILLEBOTIS | ACIER GALVANISÉ | POUR AVALOIR 40/40

AQUA*

- + 4 boulons M12/A2 par recouvrement
- + 4 fixations Easylock par recouvrement (variante)
- + Norme PMR respectée, voir pictogramme 



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION	PALETTE	N° D'ARTICLE AVEC BOULONNAGE	N° D'ARTICLE AVEC EASYLOCK
380 mm	380 mm	40 mm	9,9 kg	mailles 30/15 mm	792 cm ² /m	C 250	48 pcs	080017 •	080017e • 
380 mm	380 mm	40 mm	14,2 kg	mailles 20/30 mm	931 cm ² /m	E 600	48 pcs	080018 •	080018e •

Également disponible en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A), prix sur demande.