

BIRCOslim® | DN 100



Le caniveau léger et maniable.



CANIVEAU AVEC SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT | SANS PENTE INTÉRIEURE

AQUA*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Feuillures en acier avec revêtement zinc-aluminium-magnésium (Magnelis®)
- + Construction en hyperbole
- + Réservation pour joint d'étanchéité
- + Avec sécurité anti-glissement de la grille




DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR À LA FEUILLURE / AU SOL	HAUTEUR À LA RAINURE / LANGUETTE	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
Caniveau n° 0/0	500 mm	140/155 mm	135/135 mm	11,5 kg	C 250	30 pcs	4112031 •
Caniveau n° 0/0	1000 mm	140/155 mm	135/135 mm	22,1 kg	C 250	30 pcs	4112026 •
Caniveau n° 0/0 avec sortie	1000 mm	140/155 mm	135/135 mm	20,0 kg	C 250	30 pcs	4112023 •
Caniveau n° 10/0	1000 mm	140/155 mm	185/185 mm	27,7 kg	C 250	20 pcs	4112028 •

CANIVEAU PLAT | SANS PENTE INTÉRIEURE

AQUA*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Feuillures en acier avec revêtement zinc-aluminium-magnésium (Magnelis®)
- + Construction en hyperbole
- + Réservation pour joint d'étanchéité
- + Avec sécurité anti-glissement de la grille




DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR À LA FEUILLURE / AU SOL	HAUTEUR À LA RAINURE / LANGUETTE	POIDS	CLASSIFICATION	PALETTE	N° D'ARTICLE
Hauteur 80 mm	1000 mm	140/155 mm	80/80 mm	12,9 kg	C 250	40 pcs	4112030 •

AVALOIR EN LIGNE | EN 1 PARTIE

AQUA*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Feuillures en acier avec revêtement zinc-aluminium-magnésium (Magnelis®)
- + Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés jusqu'au n° 10/0
- + Siphon PP interne DN 110 pour raccord de tuyau PP et PVC
- + Manchon KG scellé avec joint pour raccord de tuyau DN 110
- + Panier décanteur PP inclus
- + Avec sécurité anti-glissement de la grille

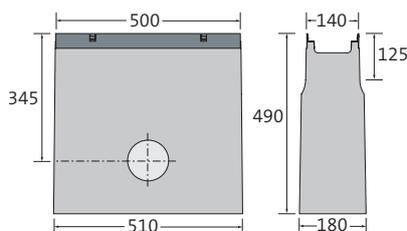

DESCRIPTION	LONGUEUR À LA FEUILLURE / AU SOL	LARGEUR EN HAUT / AU SOL	HAUTEUR	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
Avaloir en ligne	500/510 mm	140/180 mm	490 mm	53,3 kg	C 250	8 pcs	4112035 •

GRILLE FENTES DOUBLES | FONTE

AQUA*

- + Peinte en noir par immersion
- + Clipsage à 8 points par mètre
- + Norme PMR respectée 



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
500 mm	133 mm	20 mm	2,9 kg	2x fentes 44/16 mm	440 cm ² /m	B 125	100 pcs	4112070 • 

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

GRILLE À BARREAUX LONGITUDINAUX | FONTE

AQUA*

- + Peinte en noir par immersion
- + Clipsage à 8 points par mètre
- + Norme PMR respectée 



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
500 mm	133 mm	20 mm	3,7 kg	mailles 29/14 mm	626 cm ² /m	C 250	100 pcs	4112095 • 

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

GRILLE CAILLEBOTIS | ACIER GALVANISÉ À CHAUD

AQUA*

- + Clipsage à 8 points par mètre
- + Norme PMR respectée 



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
500 mm	133 mm	20 mm	1,2 kg	mailles 30/10 mm	956 cm ² /m	B 125	100 pcs	4112063 • 
1000 mm	133 mm	20 mm	3,6 kg	mailles 30/10 mm	976 cm ² /m	B 125	100 pcs	4112053 • 

 Plus d'info sur le revêtement Magnelis®

