



BIRCOslim® | DN 100

Le caniveau léger et maniable.



Caniveau avec sécurité anti-soulèvement | sans pente intérieure


- + Feuillures en acier avec revêtement zinc-aluminium-magnésium (Magnelis®)
- + Construction en hyperbole
- + Réserve pour joint d'étanchéité
- + Avec sécurité anti-glissement de la grille



| Description | Longueur | Largeur à la feuillure / au sol | Hauteur à la rainure / languette | Poids | Classification EN 1433 | N° d'article |
|-----------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------|--------------|
| Caniveau n° 0/0 | 500 mm | 140/155 mm | 135/135 mm | 11,5 kg | A 15 - C 250 | 4112031 |
| Caniveau n° 0/0 | 1000 mm | 140/155 mm | 135/135 mm | 22,1 kg | A 15 - C 250 | 4112026 |
| Caniveau n° 0/0 avec sortie | 1000 mm | 140/155 mm | 135/135 mm | 20,0 kg | A 15 - C 250 | 4112023 |
| Caniveau n° 10/0 | 1000 mm | 140/155 mm | 185/185 mm | 27,7 kg | A 15 - C 250 | 4112028 |

Caniveau plat | sans pente intérieure


- + Feuillures en acier avec revêtement zinc-aluminium-magnésium (Magnelis®)
- + Construction en hyperbole
- + Réserve pour joint d'étanchéité
- + Avec sécurité anti-glissement de la grille



| Description | Longueur | Largeur à la feuillure / au sol | Hauteur à la rainure / languette | Poids | Classification EN 1433 | N° d'article |
|---------------|----------|---------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------|--------------|
| Hauteur 80 mm | 1000 mm | 140/155 mm | 80/80 mm | 12,9 kg | A 15 - C 250 | 4112030 |

Avaloir en ligne | en 1 partie

- + Feuillures en acier avec revêtement zinc-aluminium-magnésium (Magnelis®)
- + Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés jusqu'au n° 10/0
- + Siphon PP interne DN 110 pour raccord de tuyau PP et PVC
- + Manchon KG scellé avec joint pour raccord de tuyau DN 110
- + Panier décanteur PP
- + Avec sécurité anti-glissement de la grille

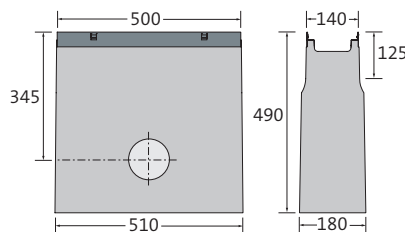


| Description | Longueur à la feuillure / au sol | Largeur en haut / au sol | Hauteur | Poids | Classification EN 1433 | N° d'article |
|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------|---------|------------------------|--------------|
| Avaloir en ligne | 500/510 mm | 140/180 mm | 490 mm | 53,3 kg | A 15 - C 250 | 4112035 |


Siphon externe, pour sortie DN 110 avec manchon (N° d'article 605010).


Dimensions et poids peuvent varier légèrement.



Grille fonte | fentes doubles


- + Peinte en noir par immersion
- + Clipsage à 8 points par mètre
- + Norme PMR respectée 

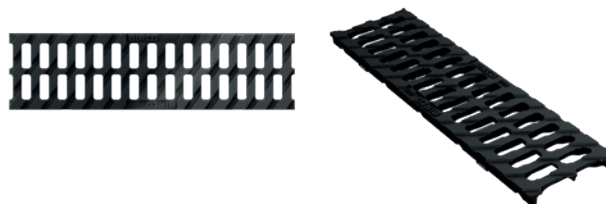


| Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classification EN 1433 | N° d'article |
|----------|---------|---------|--------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|
| 500 mm | 133 mm | 20 mm | 2,9 kg | 2x fentes 44/16 mm | 440 cm ² /m | A 15 – B 125 | 4112070  |

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor).

Grille à barreaux longitudinaux | fonte


- + Peinte en noir par immersion
- + Clipsage à 8 points par mètre
- + Norme PMR respectée 

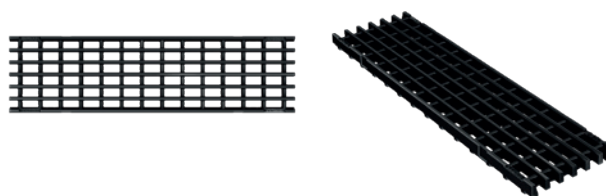




| Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classification EN 1433 | N° d'article |
|----------|---------|---------|--------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|
| 500 mm | 133 mm | 20 mm | 3,7 kg | mailles 29/14 mm | 626 cm ² /m | A 15 – C 250 | 4112095  |

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor).

Grille caillebotis | acier galvanisé à chaud

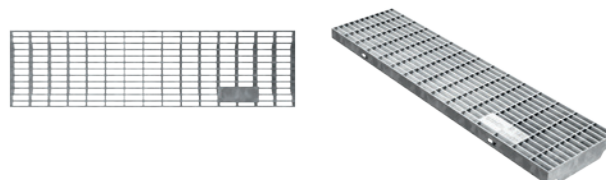- + Clipsage à 8 points par mètre
- + Norme PMR respectée 



| Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classification EN 1433 | N° d'article |
|----------|---------|---------|--------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|
| 500 mm | 133 mm | 20 mm | 1,2 kg | mailles 30/10 mm | 936 cm ² /m | A 15 – B 125 | 4112063  |
| 1000 mm | 133 mm | 20 mm | 2,4 kg | mailles 30/10 mm | 976 cm ² /m | A 15 – B 125 | 4112053  |

 Plus d'info sur le revêtement Magnelis®

