


BIRCOslim® | DN 150

Le caniveau léger et maniable.



Caniveau avec sécurité anti-soulèvement | sans pente intérieure


- + Feuillures en acier avec revêtement zinc-aluminium-magnésium (Magnelis®)
- + Construction en hyperbole
- + Réserve pour joint d'étanchéité
- + Avec sécurité anti-glissement de la grille



Description	Longueur	Largeur à la feuillure / au sol	Hauteur à la rainure / languette	Poids	Classification EN 1433	N° d'article
Caniveau n° 0/0	500 mm	190/207 mm	190/190 mm	18,1 kg	A 15 - C 250	4112131
Caniveau n° 0/0	1000 mm	190/207 mm	190/190 mm	36,2 kg	A 15 - C 250	4112126
Caniveau n° 10/0 avec sortie	1000 mm	190/207 mm	190/190 mm	34,0 kg	A 15 - C 250	4112123

Avaloir en ligne | en 1 partie

- + Feuillures en acier avec revêtement zinc-aluminium-magnésium (Magnelis®)
- + Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés
- + Manchon KG scellé avec joint pour raccord de tuyau DN 160
- + Panier décanteur PP
- + Avec sécurité anti-glissement de la grille

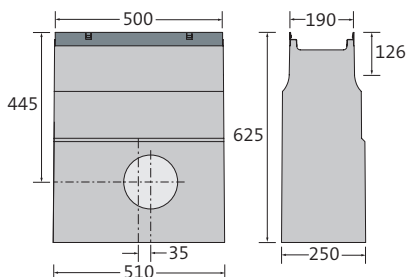

Description	Longueur à la feuillure / au sol	Largeur en haut/au sol	Hauteur	Poids	Classification EN 1433	N° d'article
Avaloir en ligne	500/510 mm	190/250 mm	625 mm	89,5 kg	A 15 - C 250	4112135

Siphon externe, pour sortie DN 160 avec manchon sur demande.


i Plus d'info sur le revêtement Magnelis®



Dimensions et poids peuvent varier légèrement.



Grille fonte | fentes doubles


- + Peinte en noir par immersion
- + Clipsage à 8 points par mètre
- + Norme PMR respectée 




Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classification EN 1433	N° d'article
500 mm	183 mm	21 mm	4,2 kg	2x fentes 66/16 mm	667 cm ² /m	A 15 – B 125	4112170 

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

Grille à barreaux longitudinaux | fonte


- + Peinte en noir par immersion
- + Clipsage à 8 points par mètre
- + Norme PMR respectée 







Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classification EN 1433	N° d'article
500 mm	183 mm	21 mm	5,5 kg	mailles 29/14 mm	896 cm ² /m	A 15 – C 250	4112195 

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

Grille caillebotis | acier galvanisé à chaud

- + Clipsage à 8 points par mètre
- + Norme PMR respectée 



Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classification EN 1433	N° d'article
500 mm	183 mm	20 mm	2,8 kg	mailles 30/10 mm	1305 cm ² /m	A 15 – B 125	4112163 
1000 mm	183 mm	20 mm	5,5 kg	mailles 30/10 mm	1325 cm ² /m	A 15 – B 125	4112153 

Dimensions et poids peuvent varier légèrement.