

BIRCOslim® | DN 150




Le caniveau léger et maniable.

CANIVEAU AVEC SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT | SANS PENTE INTÉRIEURE

AQUA*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Feuillures en acier avec revêtement zinc-aluminium-magnésium (Magnelis®)
- + Construction en hyperbole
- + Réservation pour joint d'étanchéité
- + Avec sécurité anti-glissement de la grille




DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR À LA FEUILLURE / AU SOL	HAUTEUR À LA RAINURE / LANGUETTE	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
Caniveau n° 0/0	500 mm	190/207 mm	190/190 mm	18,1 kg	C 250	30 pcs	4112131 •
Caniveau n° 0/0	1000 mm	190/207 mm	190/190 mm	36,2 kg	C 250	15 pcs	4112126 •
Caniveau n° 0/0 avec sortie	1000 mm	190/207 mm	190/190 mm	34,0 kg	C 250	15 pcs	4112123 •

AVALOIR EN LIGNE | EN 1 PARTIE

AQUA*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Feuillures en acier avec revêtement zinc-aluminium-magnésium (Magnelis®)
- + Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés
- + Manchon KG scellé avec joint pour raccord de tuyau DN 160
- + Panier décanteur PP inclus
- + Avec sécurité anti-glissement de la grille

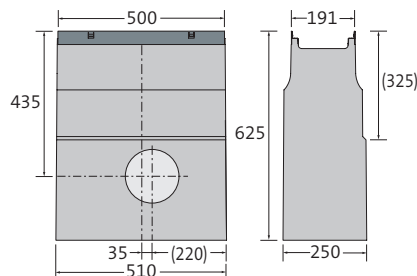

DESCRIPTION	LONGUEUR À LA FEUILLURE / AU SOL	LARGEUR EN HAUT/AU SOL	HAUTEUR	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
Avaloir en ligne	500/510 mm	190/250 mm	625 mm	89,5 kg	C 250	6 pcs	4112135 •


Siphon externe, pour sortie DN 160 avec manchon sur demande.

i Plus d'info sur le revêtement Magnelis®



GRILLE FENTES DOUBLES | FONTE

AQUA*

- + Peinte en noir par immersion
- + Clipsage à 8 points par mètre
- + Norme PMR respectée 




LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
500 mm	183 mm	21 mm	4,2 kg	2x fentes 66/16 mm	667 cm ² /m	B 125	100 pcs	4112170 • 

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

GRILLE À BARREAUX LONGITUDINAUX | FONTE

AQUA*

- + Peinte en noir par immersion
- + Clipsage à 8 points par mètre
- + Norme PMR respectée 






LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
500 mm	183 mm	21 mm	5,5 kg	mailles 29/14 mm	896 cm ² /m	C 250	100 pcs	4112195 • 


Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

GRILLE CAILLEBOTIS | ACIER GALVANISÉ À CHAUD

AQUA*

- + Clipsage à 8 points par mètre
- + Norme PMR respectée 



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
500 mm	183 mm	20 mm	2,8 kg	mailles 30/10 mm	1305 cm ² /m	B 125	50 pcs	4112163 • 
1000 mm	183 mm	20 mm	5,5 kg	mailles 30/10 mm	1325 cm ² /m	B 125	60 pcs	4112153 • 