

BIRCOtopline®

Largeur 100



Nouveau système avec trois hauteurs et pieds d'ajustement

Caniveau | acier galvanisé | sans clavette de fixation | perforé sur un côté

- + Avec filetage pour pieds d'ajustement
- + Boulonnage optional
- + Accessible en fauteuil roulant

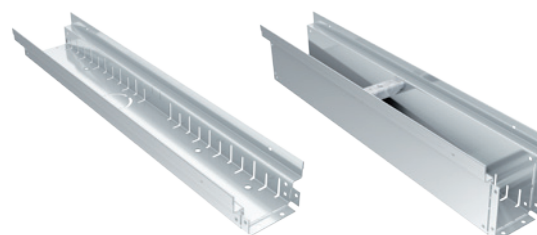



Illustration :
pour grilles à clipser

Illustration :
pour grilles à boulonner

Description	Longueur	Largeur en haut/au sol	Hauteur	Poids	Classe	N° d'article
Hauteur 1 avec sortie perforée DN/OD 50	500 mm	97/69 mm	50 mm	0,8 kg	piéton	0660031
Hauteur 1	1000 mm	97/69 mm	50 mm	1,6 kg	piéton	0660021
Hauteur 1	3000 mm	97/69 mm	50 mm	4,8 kg	piéton	0660011
Hauteur 2 avec sortie perforée DN/OD 50	500 mm	97/69 mm	75 mm	1,0 kg	piéton	0660121
Hauteur 2	1000 mm	97/69 mm	75 mm	2,0 kg	piéton	0660111
Hauteur 2	3000 mm	97/69 mm	75 mm	6,0 kg	piéton	0660101
Hauteur 3 avec sortie perforée DN/OD 50	500 mm	97/69 mm	100 mm	1,2 kg	piéton	0660221
Hauteur 3	1000 mm	97/69 mm	100 mm	2,4 kg	piéton	0660211
Hauteur 3	3000 mm	97/69 mm	100 mm	7,2 kg	piéton	0660201

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A).

Caniveau d'angle | acier galvanisé | sans clavette de fixation | perforé sur un côté

- + Avec filetage pour pieds d'ajustement
- + Boulonnage optional
- + Accessible en fauteuil roulant

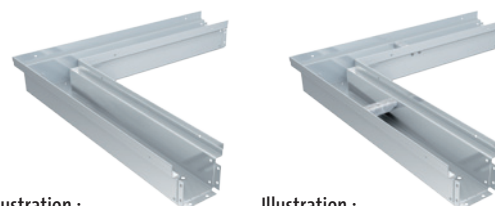


Illustration :
pour grilles à clipser

Illustration :
pour grilles à boulonner


Description	Longueur	Largeur en haut/au sol	Hauteur	Poids	Classe	N° d'article
Hauteur 1, caniveau d'angle 500x500 mm	500 mm	96/69 mm	50 mm	1,5 kg	piéton	0660041
Hauteur 2, caniveau d'angle 500x500 mm	500 mm	96/69 mm	75 mm	1,9 kg	piéton	0660131
Hauteur 3, caniveau d'angle 500x500 mm	500 mm	96/69 mm	100 mm	2,3 kg	piéton	0660141


Egalement disponible en acier inoxydable (V2A).

Dimensions et poids peuvent varier légèrement.



Grille perforée | trous ronds | acier galvanisé


- + À clipser
- + Norme PMR respectée 





Description	Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classe	N° d'article
Galvanisée	500 mm	92 mm	0,8 kg	Ø 6mm	89 cm ² /m	piéton	0660511 
Galvanisée	1000 mm	92 mm	1,5 kg	Ø 6mm	91 cm ² /m	piéton	0660501 
Pour caniveau d'angle, galvanisée	500 mm	92 mm	1,4 kg	Ø 6mm	82 cm ² /m	piéton	0660521 

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A).

Grille perforée | trous ronds | acier galvanisé

- + 2 boulons M8/A2 par ml (inbus)
- + Matériel de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 

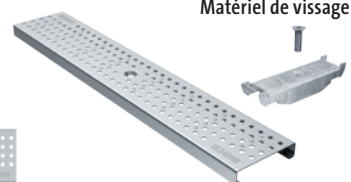




Matériel de vissage

Description	Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classe	N° d'article
Galvanisée	500 mm	92 mm	0,8 kg	Ø 6mm	86 cm ² /m	piéton	0660511vs 
Galvanisée	1000 mm	92 mm	1,5 kg	Ø 6mm	88 cm ² /m	piéton	0660501vs 
Pour caniveau d'angle, galvanisée	500 mm	92 mm	1,4 kg	Ø 6mm	79 cm ² /m	piéton	0660521vs 




Egalement disponible en acier inoxydable (V2A).

Grille à barreaux longitudinaux | acier galvanisé

- + 2 boulons M8/A2 par ml (inbus)
- + Matériel de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 




Matériel de vissage




Description	Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classe	N° d'article
Galvanisée	500 mm	92 mm	0,9 kg	fentes 205/12 mm	699 cm ² /m	piéton	0665761vs 
Galvanisée	1000 mm	92 mm	1,8 kg	fentes 225/12 mm	712 cm ² /m	piéton	0665771vs 
Pour caniveau d'angle, galv.	500 mm	92 mm	1,7 kg	fentes 205/12 mm	634 cm ² /m	piéton	0665751vs 




Egalement disponible en acier inoxydable (V2A).

Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

Grille caillebotis | acier galvanisé


- + À clipser
- + Norme PMR respectée 





Description	Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classe	N° d'article
Galvanisée	500 mm	92 mm	1,1 kg	mailles 30/10 mm	679 cm ² /m	piéton	0660811 
Galvanisée	1000 mm	92 mm	2,2 kg	mailles 30/10 mm	684 cm ² /m	piéton	0660801 
Pour caniveau d'angle, galv.	500 mm	92 mm	2,0 kg	mailles 30/10 mm	610 cm ² /m	piéton	0660821 




Egalement disponible en acier inoxydable (V2A).

Grille caillebotis | acier galvanisé

- + 2 vis à tête bombée
3,5 x 19 mm / A2 par ml
- + Matériel de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 



Matériel de vissage

Description	Longueur	Largeur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classe	N° d'article
Galvanisée	500 mm	92 mm	1,1 kg	mailles 30/10 mm	673 cm ² /m	piéton	0660811vs 
Galvanisée	1000 mm	92 mm	2,3 kg	mailles 30/10 mm	679 cm ² /m	piéton	0660801vs 
Pour caniveau d'angle, galv.	500 mm	92 mm	2,1 kg	mailles 30/10 mm	604 cm ² /m	piéton	0660821vs 

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A).