


# BIRCOtopline®

## Largeur 160



Nouveau système avec trois hauteurs et pieds d'ajustement

CANIVEAU | PERFORÉ SUR UN CÔTÉ | ACIER GALVANISÉ

TEC\*

- + Avec filetage pour pieds d'ajustement
- + Avec ou sans clavette de fixation
- + Boulonnage optionnel
- + Accessible en fauteuil roulant





Illustration :  
pour grilles à clipser



Illustration :  
pour grilles à boulonner

DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR EN HAUT/AU SOL	HAUTEUR	POIDS	CLASSE	PALETTE	N° D'ARTICLE
Hauteur 1 avec sortie pré-perforée DN 75 – 100	500 mm	157/129 mm	50 mm	1,0 kg	piéton	50 pcs	0662031 •
Hauteur 1	1000 mm	157/129 mm	50 mm	2,1 kg	piéton	100 pcs	0662021 •
Hauteur 1	2000 mm	157/129 mm	50 mm	4,2 kg	piéton	50 pcs	0662051 •
Hauteur 2 avec sortie pré-perforée DN 75 – 100	500 mm	157/129 mm	75 mm	1,2 kg	piéton	50 pcs	0662121 •
Hauteur 2	1000 mm	157/129 mm	75 mm	2,5 kg	piéton	100 pcs	0662111 •
Hauteur 2	2000 mm	157/129 mm	75 mm	4,9 kg	piéton	50 pcs	0662151 •
Hauteur 3 avec sortie pré-perforée DN 75 – 100	500 mm	157/129 mm	100 mm	1,4 kg	piéton	50 pcs	0662221
Hauteur 3	1000 mm	157/129 mm	100 mm	2,9 kg	piéton	100 pcs	0662211
Hauteur 3	2000 mm	157/129 mm	100 mm	5,7 kg	piéton	50 pcs	0662251



Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

GRILLE PERFORÉE | TROUS RONDS | ACIER GALVANISÉ

TEC\*

- + À clipser
- + Norme PMR respectée 



DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSE	PALETTE	N° D'ARTICLE
Galvanisée	500 mm	153 mm	20 mm	1,4 kg	Ø 6mm	163 cm <sup>2</sup> /m	piéton	24 pcs	0662511 • 
Galvanisée	1000 mm	153 mm	20 mm	2,8 kg	Ø 6mm	166 cm <sup>2</sup> /m	piéton	48 pcs	0662501 • 

Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

## GRILLE PERFORÉE | TROUS RONDS | ACIER GALVANISÉ

TEC\*


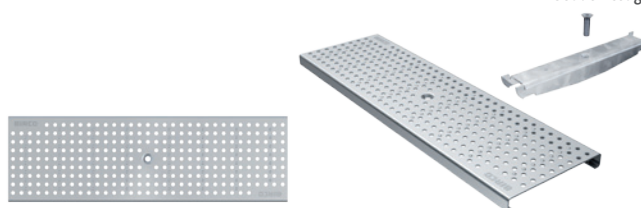


- + 2 boulons M8/A2 par ml (inbus)
- + Set de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 

Illustration détaillée  
Set de vissage

DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSE	PALETTE	N° D'ARTICLE
Galvanisée	500 mm	153 mm	20 mm	1,5 kg	Ø 6mm	161 cm <sup>2</sup> /m	piéton	24 pcs	0662511vs • 
Galvanisée	1000 mm	153 mm	20 mm	2,9 kg	Ø 6mm	163 cm <sup>2</sup> /m	piéton	48 pcs	0662501vs • 

Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

## GRILLE À BARREAUX LONGITUDINAUX | ACIER GALVANISÉ

TEC\*


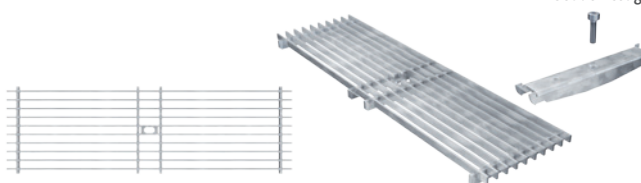
- + 2 boulons M8/A2 par ml (inbus)
- + Set de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 


Illustration détaillée  
Set de vissage


DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSE	PALETTE	N° D'ARTICLE
Galvanisée	500 mm	153 mm	20 mm	1,6 kg	fentes 205/12 mm	1158 cm <sup>2</sup> /m	piéton	25 pcs	0667761vs • 
Galvanisée	1000 mm	153 mm	20 mm	2,3 kg	fentes 225/12 mm	1179 cm <sup>2</sup> /m	piéton	100 pcs	0667771vs • 



Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

## GRILLE CAILLEBOTIS | ACIER GALVANISÉ

TEC\*

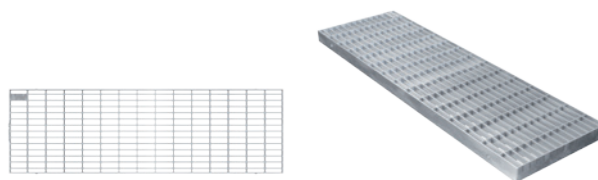- + À clipser
- + Norme PMR respectée 
- + Antidérapant R 10 selon la norme allemande DIN 51130



DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSE	PALETTE	N° D'ARTICLE
Galvanisée	500 mm	153 mm	20 mm	1,7 kg	mailles 30/10 mm	1119 cm <sup>2</sup> /m	piéton	50 pcs	0662811 • 
Galvanisée	1000 mm	153 mm	20 mm	3,5 kg	mailles 30/10 mm	1126 cm <sup>2</sup> /m	piéton	150 pcs	0662801 • 

Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

GRILLE CAILLEBOTIS | ACIER GALVANISÉ

TEC\*


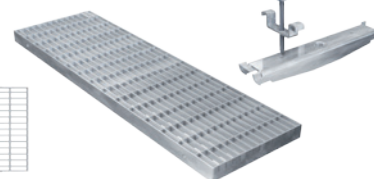


- + 2 vis à tête bombée  
3,5 x 19 mm / A2 par ml
- + Set de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 
- + Antidérapant R 10 selon  
la norme allemande DIN 51130

Illustration détaillée  
Set de vissage




DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSE	PALETTE	N° D'ARTICLE
Galvanisée	500 mm	153 mm	20 mm	1,8 kg	mailles 30/10 mm	1114 cm <sup>2</sup> /m	piéton	50 pcs	0662811vs • 
Galvanisée	1000 mm	153 mm	20 mm	3,6 kg	mailles 30/10 mm	1120 cm <sup>2</sup> /m	piéton	150 pcs	0662801vs • 





Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

RECOUVREMENT DESIGN EN BAMBOU

TEC\*

- + Recouvrement Design en bambou pour BIRCOtopline 160
- + Classe de protection incendie Bfl-s1 selon EN 13501-1
- + Classe de durabilité 1 (EN 350)
- + Accessible en fauteuil roulant
- + Le recouvrement est simplement inséré dans le caniveau
- + Surface profilée
- + Huile d'entretien pour recouvrements en bambou, couleur « teck »
- + Nettoyant pour recouvrements en bambou
- + Norme PMR respectée 



DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS/CONTENU	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSE	PALETTE	N° D'ARTICLE
Recouvrement Design en bambou	500 mm	153 mm	20 mm	1,5 kg	fentes 100/17 mm	262 cm <sup>2</sup> /m	piétons	336 pcs	0663941 
Recouvrement Design en bambou	1000 mm	153 mm	20 mm	3,0 kg	fentes 100/17 mm	262 cm <sup>2</sup> /m	piétons	168 pcs	0663931 
Huile d'entretien pour recouvrements en bambou, couleur « teck »				2,5 l					6310007 
Nettoyant pour recouvrements en bambou				2,5 l					6310008 

Pour plus de détails sur l'entretien et la maintenance, voir : <https://www.birco.fr/service/services/manuels-dentretien/>