

BIRCOtopline®

Largeur 100



Nouveau système avec trois hauteurs et pieds d'ajustement

Caniveau | acier galvanisé | sans clavette de fixation | perforé sur un coté

Tec*

- + Avec filetage pour pieds d'ajustement
- + Boulonnage optional
- + Accessible en fauteuil roulant




Illustration :
pour grilles à clipser

Illustration :
pour grilles à boulonner

| Description | Longueur | Largeur en haut/au sol | Hauteur | Poids | Classe | Palette | N° d'article | |
|---|----------|------------------------|---------|--------|--------|---------|--------------|---|
| Hauteur 1 avec sortie perforée DN/OD 50 | 500 mm | 97/69 mm | 50 mm | 0,8 kg | piéton | 48 pcs | 0660031 | ● |
| Hauteur 1 | 1000 mm | 97/69 mm | 50 mm | 1,6 kg | piéton | 96 pcs | 0660021 | ● |
| Hauteur 1 | 3000 mm | 97/69 mm | 50 mm | 4,8 kg | piéton | 48 pcs | 0660011 | ● |
| Hauteur 2 avec sortie perforée DN/OD 50 | 500 mm | 97/69 mm | 75 mm | 1,0 kg | piéton | 48 pcs | 0660121 | ● |
| Hauteur 2 | 1000 mm | 97/69 mm | 75 mm | 2,0 kg | piéton | 96 pcs | 0660111 | ● |
| Hauteur 2 | 3000 mm | 97/69 mm | 75 mm | 6,0 kg | piéton | 48 pcs | 0660101 | ● |
| Hauteur 3 avec sortie perforée DN/OD 50 | 500 mm | 97/69 mm | 100 mm | 1,2 kg | piéton | 48 pcs | 0660221 | |
| Hauteur 3 | 1000 mm | 97/69 mm | 100 mm | 2,4 kg | piéton | 96 pcs | 0660211 | |
| Hauteur 3 | 3000 mm | 97/69 mm | 100 mm | 7,2 kg | piéton | 48 pcs | 0660201 | |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

Caniveau d'angle | acier galvanisé | sans clavette de fixation | perforé sur un coté

Tec*

- + Avec filetage pour pieds d'ajustement
- + Boulonnage optional
- + Accessible en fauteuil roulant

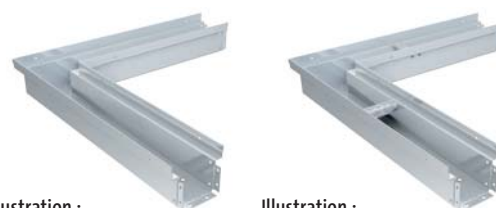


Illustration :
pour grilles à clipser

Illustration :
pour grilles à boulonner

| Description | Longueur | Largeur en haut/au sol | Hauteur | Poids | Classe | Palette | N° d'article | |
|--|----------|------------------------|---------|--------|--------|---------|--------------|--|
| Hauteur 1, caniveau d'angle 500x500 mm | 500 mm | 96/69 mm | 50 mm | 1,5 kg | piéton | 5 pcs | 0660041 | |
| Hauteur 2, caniveau d'angle 500x500 mm | 500 mm | 96/69 mm | 75 mm | 1,9 kg | piéton | 5 pcs | 0660131 | |
| Hauteur 3, caniveau d'angle 500x500 mm | 500 mm | 96/69 mm | 100 mm | 2,3 kg | piéton | 5 pcs | 0660141 | |


Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.


● Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.



Grille perforée | trous ronds | acier galvanisé

Tec*

- + À clipser
- + Norme PMR respectée 






| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|-----------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|-----------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 92 mm | 0,8 kg | Ø 6mm | 89 cm ² /m | piéton | 24 pcs | 0660511 ● |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 92 mm | 1,5 kg | Ø 6mm | 91 cm ² /m | piéton | 48 pcs | 0660501 ● |  |
| Pour caniveau d'angle, galvanisée | 500 mm | 92 mm | 1,4 kg | Ø 6mm | 82 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0660521 |  |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

Grille perforée | trous ronds | acier galvanisé

Tec*

- + 2 boulons M8/A2 par ml (inbus)
- + Matériel de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 




Matériel de vissage


| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|-----------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|-----------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 92 mm | 0,8 kg | Ø 6mm | 86 cm ² /m | piéton | 24 pcs | 0660511vs ● |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 92 mm | 1,5 kg | Ø 6mm | 88 cm ² /m | piéton | 48 pcs | 0660501vs ● |  |
| Pour caniveau d'angle, galvanisée | 500 mm | 92 mm | 1,4 kg | Ø 6mm | 79 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0660521vs |  |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.



Grille à barreaux longitudinaux | acier galvanisé

Tec*

- + 2 boulons M8/A2 par ml (inbus)
- + Matériel de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 



Matériel de vissage


| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|------------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 92 mm | 0,9 kg | fentes 205/12 mm | 699 cm ² /m | piéton | 25 pcs | 0665761vs ● |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 92 mm | 1,8 kg | fentes 225/12 mm | 712 cm ² /m | piéton | 100 pcs | 0665771vs ● |  |
| Pour caniveau d'angle, galv. | 500 mm | 92 mm | 1,7 kg | fentes 205/12 mm | 634 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0665751vs |  |


Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.


● Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

Grille caillebotis | acier galvanisé

Tec*

- + À clipser
- + Norme PMR respectée 





| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|------------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 92 mm | 1,1 kg | mailles 30/10 mm | 679 cm ² /m | piéton | 50 pcs | 0660811 ● |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 92 mm | 2,2 kg | mailles 30/10 mm | 684 cm ² /m | piéton | 250 pcs | 0660801 ● |  |
| Pour caniveau d'angle, galv. | 500 mm | 92 mm | 2,0 kg | mailles 30/10 mm | 610 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0660821 |  |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.




Grille caillebotis | acier galvanisé

Tec*

- + 2 vis à tête bombée
3,5 x 19 mm / A2 par ml
- + Matériel de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 



Matériel de vissage

| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|------------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 92 mm | 1,1 kg | mailles 30/10 mm | 673 cm ² /m | piéton | 50 pcs | 0660811vs ● |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 92 mm | 2,3 kg | mailles 30/10 mm | 679 cm ² /m | piéton | 250 pcs | 0660801vs ● |  |
| Pour caniveau d'angle, galv. | 500 mm | 92 mm | 2,1 kg | mailles 30/10 mm | 604 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0660821vs |  |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

Introduction

Visualisations 3D

BIRCO
Charges lourdesBIRCO
EnvironnementBIRCO
UrbanismeBIRCO
Design

Information

● Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.



BIRCOtopline®

Largeur 130



Nouveau système avec trois hauteurs et pieds d'ajustement

Caniveau | acier galvanisé | sans clavette de fixation | perforé sur un coté

Tec*

- + Avec filetage pour pieds d'ajustement
- + Boulonnage optional
- + Accessible en fauteuil roulant




Illustration :
pour grilles à clipser



Illustration :
pour grilles à boulonner

| Description | Longueur | Largeur en haut/au sol | Hauteur | Poids | Classe | PaLETTE | N° d'article |
|--|----------|------------------------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| Hauteur 1 avec sortie perforée DN/OD 50 – 75 | 500 mm | 127/99 mm | 50 mm | 0,9 kg | piéton | 48 pcs | 0661031 ● |
| Hauteur 1 | 1000 mm | 127/99 mm | 50 mm | 1,8 kg | piéton | 96 pcs | 0661021 ● |
| Hauteur 1 | 3000 mm | 127/99 mm | 50 mm | 5,5 kg | piéton | 48 pcs | 0661011 ● |
| Hauteur 2 avec sortie perforée DN/OD 50 – 75 | 500 mm | 127/99 mm | 75 mm | 1,1 kg | piéton | 48 pcs | 0661121 ● |
| Hauteur 2 | 1000 mm | 127/99 mm | 75 mm | 2,2 kg | piéton | 96 pcs | 0661111 ● |
| Hauteur 2 | 3000 mm | 127/99 mm | 75 mm | 6,7 kg | piéton | 48 pcs | 0661101 ● |
| Hauteur 3 avec sortie perforée DN/OD 50 – 75 | 500 mm | 127/99 mm | 100 mm | 1,3 kg | piéton | 48 pcs | 0661220 |
| Hauteur 3 | 1000 mm | 127/99 mm | 100 mm | 2,6 kg | piéton | 96 pcs | 0661210 |
| Hauteur 3 | 3000 mm | 127/99 mm | 100 mm | 7,9 kg | piéton | 48 pcs | 0661201 |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

Caniveau d'angle | acier galvanisé | sans clavette de fixation | perforé sur un coté

Tec*

- + Avec filetage pour pieds d'ajustement
- + Boulonnage optional
- + Accessible en fauteuil roulant



Illustration :
pour grilles à clipser



Illustration :
pour grilles à boulonner


| Description | Longueur | Largeur en haut/au sol | Hauteur | Poids | Classe | PaLETTE | N° d'article |
|--|----------|------------------------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| Hauteur 1, caniveau d'angle 500x500 mm | 500 mm | 127/99 mm | 50 mm | 1,7 kg | piéton | 5 pcs | 0661041 |
| Hauteur 2, caniveau d'angle 500x500 mm | 500 mm | 127/99 mm | 75 mm | 2,0 kg | piéton | 5 pcs | 0661131 |
| Hauteur 3, caniveau d'angle 500x500 mm | 500 mm | 127/99 mm | 100 mm | 2,4 kg | piéton | 5 pcs | 0661141 |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.



● Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.



Grille perforée | trous ronds | acier galvanisé Tec*


- + À clipser
- + Norme PMR respectée 





| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|-----------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|------------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 122 mm | 0,8 kg | Ø 6mm | 126 cm ² /m | piéton | 24 pcs | 0661511 ● |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 122 mm | 1,5 kg | Ø 6mm | 128 cm ² /m | piéton | 48 pcs | 0661501 ● |  |
| Pour caniveau d'angle, galvanisée | 500 mm | 122 mm | 1,4 kg | Ø 6mm | 111 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0661521 |  |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

Grille perforée | trous ronds | acier galvanisé Tec*


- + 2 boulons M8/A2 par ml (inbus)
- + Matériel de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 




| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|-----------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|------------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 122 mm | 1,3 kg | Ø 6mm | 123 cm ² /m | piéton | 24 pcs | 0661511vs ● |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 122 mm | 2,5 kg | Ø 6mm | 126 cm ² /m | piéton | 48 pcs | 0661501vs ● |  |
| Pour caniveau d'angle, galvanisée | 500 mm | 122 mm | 2,3 kg | Ø 6mm | 108 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0661521vs |  |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

Grille à barreaux longitudinaux | acier galvanisé Tec*

- + 2 boulons M8/A2 par ml (inbus)
- + Matériel de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 



| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|------------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 122 mm | 1,3 kg | fentes 205/12 mm | 928 cm ² /m | piéton | 25 pcs | 0666761vs ● |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 122 mm | 2,3 kg | fentes 225/12 mm | 946 cm ² /m | piéton | 100 pcs | 0666771vs ● |  |
| Pour caniveau d'angle, galv. | 500 mm | 122 mm | 2,1 kg | fentes 205/12 mm | 813 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0666751vs |  |


Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

● Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.






Grille caillebotis | acier galvanisé

Tec*

- + À clipser
- + Norme PMR respectée 




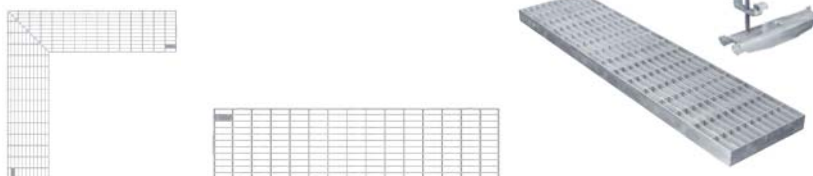
| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|------------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 122 mm | 1,4 kg | mailles 30/10 mm | 900 cm ² /m | piéton | 50 pcs | 0661811 ● |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 122 mm | 2,8 kg | mailles 30/10 mm | 906 cm ² /m | piéton | 250 pcs | 0661801 ● |  |
| Pour caniveau d'angle, galv. | 500 mm | 122 mm | 2,6 kg | mailles 30/10 mm | 781 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0661821 |  |




Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

Grille caillebotis | acier galvanisé

Tec*

- + 2 vis à tête bombée
3,5 x 19 mm / A2 par ml
- + Matériel de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 



| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|------------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 122 mm | 1,5 kg | mailles 30/10 mm | 894 cm ² /m | piéton | 50 pcs | 0661811vs ● |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 122 mm | 2,9 kg | mailles 30/10 mm | 900 cm ² /m | piéton | 250 pcs | 0661801vs ● |  |
| Pour caniveau d'angle, galv. | 500 mm | 122 mm | 2,7 kg | mailles 30/10 mm | 775 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0661821vs |  |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

BIRCOtopline®

Largeur 160



Nouveau système avec trois hauteurs et pieds d'ajustement

Caniveau | acier galvanisé | sans clavette de fixation | perforé sur un côté

Tec*

- + Avec filetage pour pieds d'ajustement
- + Boulonnage en option
- + Accessible en fauteuil roulant




Illustration :
pour grilles à clipser

Illustration :
pour grilles à boulonner

| Description | Longueur | Largeur en haut/au sol | Hauteur | Poids | Classe | Palette | N° d'article | |
|---|----------|------------------------|---------|--------|--------|---------|--------------|---|
| Hauteur 1 avec sortie perforée DN/OD 75 – 100 | 500 mm | 157/129 mm | 50 mm | 1,0 kg | piéton | 50 pcs | 0662031 | ● |
| Hauteur 1 | 1000 mm | 157/129 mm | 50 mm | 2,1 kg | piéton | 100 pcs | 0662021 | ● |
| Hauteur 1 | 3000 mm | 157/129 mm | 50 mm | 6,2 kg | piéton | 50 pcs | 0662011 | ● |
| Hauteur 2 avec sortie perforée DN/OD 75 – 100 | 500 mm | 157/129 mm | 75 mm | 1,2 kg | piéton | 50 pcs | 0662121 | ● |
| Hauteur 2 | 1000 mm | 157/129 mm | 75 mm | 2,5 kg | piéton | 100 pcs | 0662111 | ● |
| Hauteur 2 | 3000 mm | 157/129 mm | 75 mm | 7,4 kg | piéton | 50 pcs | 0662101 | ● |
| Hauteur 3 avec sortie perforée DN/OD 75 – 100 | 500 mm | 157/129 mm | 100 mm | 1,4 kg | piéton | 50 pcs | 0662221 | |
| Hauteur 3 | 1000 mm | 157/129 mm | 100 mm | 2,9 kg | piéton | 100 pcs | 0662211 | |
| Hauteur 3 | 3000 mm | 157/129 mm | 100 mm | 8,6 kg | piéton | 50 pcs | 0662201 | |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

Caniveau d'angle | acier galvanisé | sans clavette de fixation | perforé sur un côté

Tec*

- + Avec filetage pour pieds d'ajustement
- + Boulonnage optional
- + Accessible en fauteuil roulant



Illustration :
pour grilles à clipser

Illustration :
pour grilles à boulonner


| Description | Longueur | Largeur en haut/au sol | Hauteur | Poids | Classe | Palette | N° d'article | |
|--|----------|------------------------|---------|--------|--------|---------|--------------|--|
| Hauteur 1, caniveau d'angle 500x500 mm | 500 mm | 157/129 mm | 50 mm | 1,8 kg | piéton | 5 pcs | 0662041 | |
| Hauteur 2, caniveau d'angle 500x500 mm | 500 mm | 157/129 mm | 75 mm | 2,2 kg | piéton | 5 pcs | 0662131 | |
| Hauteur 3, caniveau d'angle 500x500 mm | 500 mm | 157/129 mm | 100 mm | 2,5 kg | piéton | 5 pcs | 0662141 | |


Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.




● Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.



Grille perforée | trous ronds | acier galvanisé Tec*

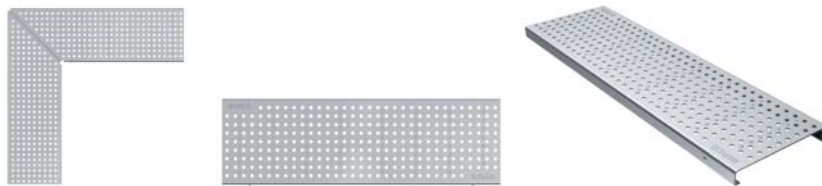
- + À clipser
- + Norme PMR respectée 






| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|----------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|------------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 153 mm | 1,4 kg | Ø 6mm | 163 cm ² /m | piéton | 24 pcs | 0662511 ● |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 153 mm | 2,8 kg | Ø 6mm | 166 cm ² /m | piéton | 48 pcs | 0662501 ● |  |
| Pour caniveau d'angle, galvanisé | 500 mm | 153 mm | 2,4 kg | Ø 6mm | 137 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0662521 |  |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

Grille perforée | trous ronds | acier galvanisé Tec*

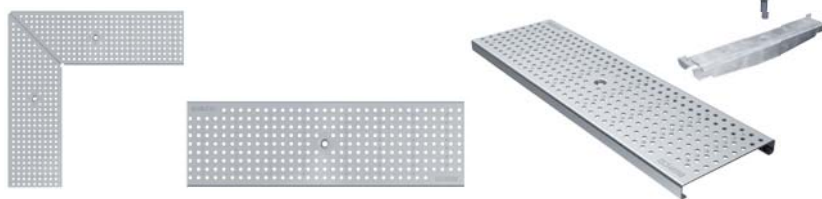
- + 2 boulons M8/A2 par ml (inbus)
- + Matériel de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 





| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|----------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|------------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 122 mm | 1,5 kg | Ø 6mm | 161 cm ² /m | piéton | 24 pcs | 0662511vs ● |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 122 mm | 2,9 kg | Ø 6mm | 163 cm ² /m | piéton | 48 pcs | 0662501vs ● |  |
| Pour caniveau d'angle, galvanisé | 500 mm | 122 mm | 2,5 kg | Ø 6mm | 135 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0662521vs |  |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

Grille à barreaux longitudinaux | acier galvanisé Tec*

- + 2 boulons M8/A2 par ml (inbus)
- + Matériel de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 

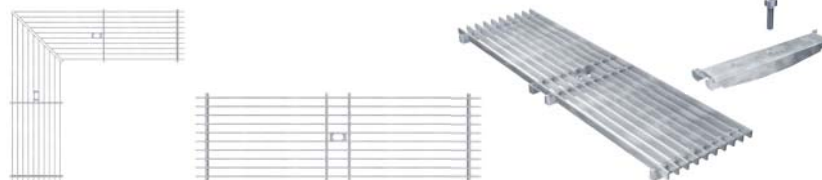


| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 153 mm | 1,6 kg | fentes 205/12 mm | 1158 cm ² /m | piéton | 25 pcs | 0667761vs ● |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 153 mm | 2,3 kg | fentes 225/12 mm | 1179 cm ² /m | piéton | 100 pcs | 0667771vs ● |  |
| Pour caniveau d'angle, galv. | 500 mm | 153 mm | 2,9 kg | fentes 205/12 mm | 978 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0667751vs |  |




Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

Grille caillebotis | acier galvanisé

Tec*

- + À clipser
- + Norme PMR respectée 




| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 153 mm | 1,7 kg | mailles 30/10 mm | 1119 cm ² /m | piéton | 50 pcs | 0662811 ● |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 153 mm | 3,5 kg | mailles 30/10 mm | 1126 cm ² /m | piéton | 150 pcs | 0662801 ● |  |
| Pour caniveau d'angle, galv. | 500 mm | 153 mm | 3,0 kg | mailles 30/10 mm | 938 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0662821 |  |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

Grille caillebotis | acier galvanisé

Tec*

- + 2 vis à tête bombée
3,5 x 19 mm / A2 par ml
- + Matériel de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 



| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 153 mm | 1,8 kg | mailles 30/10 mm | 1114 cm ² /m | piéton | 50 pcs | 0662811vs ● |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 153 mm | 3,6 kg | mailles 30/10 mm | 1120 cm ² /m | piéton | 150 pcs | 0662801vs ● |  |
| Pour caniveau d'angle, galv. | 500 mm | 153 mm | 3,1 kg | mailles 30/10 mm | 932 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0662821vs |  |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

Introduction

Visualisations 3D

BIRCO
Charges lourdesBIRCO
EnvironnementBIRCO
UrbanismeBIRCO
Design

Information

● Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.



Recouvrement Design en bambou

Tec*

- + Recouvrement Design en bambou pour BIRCOtopline 160
- + Classe de protection incendie Bfl-s1 selon EN 13501-1
- + Classe de durabilité 1 (EN 350)
- + Praticable / accessible en fauteuil roulant
- + Le recouvrement est simplement inséré dans le caniveau
- + Surface profilée
- + Huile d'entretien pour recouvrements en bambou, couleur « teck »
- + Nettoyant pour recouvrements en bambou



| Description | Longueur | Largeur | Poids/ contenu | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | N° d'article | |
|--|----------|---------|-------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------|--|
| Recouvrement Design en bambou | 500 mm | 152 mm | 1,5 kg | fentes 100/17 mm | 131 cm ² /m | piétons | 0663941 | |
| Recouvrement Design en bambou | 1000 mm | 152 mm | 3,0 kg | fentes 100/17 mm | 262 cm ² /m | piétons | 0663931 | |
| Huile d'entretien pour recouvrements en bambou, couleur « teck » | | | 2,5 l | | | | 6310007 | |
| Nettoyant pour recouvrements en bambou | | | 2,5 l | | | | 6310008 | |

Pour plus de détails sur l'entretien et la maintenance, voir : <https://www.birco.fr/service/services/manuels-dentretien/>

BIRCOtopline®

Largeur 210




Nouveau système avec deux hauteurs et pieds d'ajustement

Caniveau | acier galvanisé | sans clavette de fixation | perforé sur un coté

Tec*

- + Avec filetage pour pieds d'ajustement
- + Boulonnage optional
- + Accessible en fauteuil roulant



Pour grilles à clipser ou à boulonner

i Clavettes de fixation et de rigidification : 2 pcs par ml

| Description | Longueur | Largeur en haut/au sol | Hauteur | Poids | Classe | Palette | N° d'article |
|---|----------|------------------------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| Hauteur 1 avec sortie perforée DN/OD 75 – 100 | 500 mm | 207/179 mm | 50 mm | 1,2 kg | piéton | 50 pcs | 0663031 ● |
| Hauteur 1, galvanisé | 1000 mm | 207/179 mm | 50 mm | 2,5 kg | piéton | 100 pcs | 0663021 ● |
| Hauteur 1, galvanisé | 2000 mm | 207/179 mm | 50 mm | 4,9 kg | piéton | 50 pcs | 0663011 ● |
| Hauteur 2 avec sortie DN/OD 75 – 100 | 500 mm | 207/179 mm | 75 mm | 1,4 kg | piéton | 50 pcs | 0663121 ● |
| Hauteur 2, galvanisé | 1000 mm | 207/179 mm | 75 mm | 2,9 kg | piéton | 100 pcs | 0663111 ● |
| Hauteur 2, galvanisé | 2000 mm | 207/179 mm | 75 mm | 5,7 kg | piéton | 50 pcs | 0663101 ● |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

Caniveau d'angle | acier galvanisé | sans clavette de fixation | fermé

Tec*

- + Avec filetage pour pieds d'ajustement
- + Boulonnage optional
- + Accessible en fauteuil roulant



Pour grilles à clipser ou à boulonner

i Clavettes de fixation et de rigidification : 2 pcs par ml

| Description | Longueur | Largeur en haut/au sol | Hauteur | Poids | Classe | Palette | N° d'article |
|--|----------|------------------------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| Hauteur 1, caniveau d'angle 500x500 mm | 500 mm | 207/179 mm | 50 mm | 2,0 kg | piéton | 5 pcs | 0663041 |
| Hauteur 2, caniveau d'angle 500x500 mm | 500 mm | 207/179 mm | 75 mm | 2,4 kg | piéton | 5 pcs | 0663131 |


Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.



● Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.



Grille caillebotis | acier galvanisé

Tec*

- + À clipser
- + Norme PMR respectée 






| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 202 mm | 2,2 kg | mailles 30/10 mm | 1509 cm ² /m | piéton | 50 pcs | 0663811 ● |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 202 mm | 4,4 kg | mailles 30/10 mm | 1517 cm ² /m | piéton | 150 pcs | 0663801 ● |  |
| Pour caniveau d'angle, galv. | 500 mm | 202 mm | 3,6 kg | mailles 30/10 mm | 1188 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0663821 |  |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.




Grille caillebotis | acier galvanisé

Tec*

- + 2 vis à tête bombée
3,5 x 19 mm / A2 par ml
- + Matériel de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 




Matériel de vissage


| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 202 mm | 2,2 kg | mailles 30/10 mm | 1503 cm ² /m | piéton | 50 pcs | 0663811vs ● |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 202 mm | 4,4 kg | mailles 30/10 mm | 1511 cm ² /m | piéton | 150 pcs | 0663801vs ● |  |
| Pour caniveau d'angle, galv. | 500 mm | 202 mm | 3,6 kg | mailles 30/10 mm | 1183 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0663821vs |  |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.




Grille à barreaux longitudinaux | acier galvanisé

Tec*

- + 2 boulons M8/A2 par ml (inbus)
- + Matériel de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 



Matériel de vissage

| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 202 mm | 2,0 kg | fentes 205/12 mm | 1550 cm ² /m | piéton | 25 pcs | 0668761vs ● |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 202 mm | 3,0 kg | fentes 225/12 mm | 1577 cm ² /m | piéton | 100 pcs | 0668771vs ● |  |
| Pour caniveau d'angle, galv. | 500 mm | 202 mm | 3,0 kg | fentes 205/12 mm | 1227 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0668751vs |  |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

● Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

BIRCOtopline®

Largeur 250




Nouveau système avec deux hauteurs et pieds d'ajustement

Caniveau | acier galvanisé | sans clavette de fixation | perforé sur un coté

Tec*

- + Avec filetage pour pieds d'ajustement
- + Boulonnage en option
- + Accessible en fauteuil roulant



Pour grilles à clipser ou à boulonner

i Clavettes de fixation et de rigidification : 2 pcs par ml

| Description | Longueur | Largeur en haut/au sol | Hauteur | Poids | Classe | Palette | N° d'article |
|---|----------|------------------------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| Hauteur 1 avec sortie perforée DN/OD 75 – 100 | 500 mm | 247/219 mm | 50 mm | 1,4 kg | piéton | 50 pcs | 0664031 |
| Hauteur 1 | 1000 mm | 247/219 mm | 50 mm | 2,8 kg | piéton | 100 pcs | 0664021 |
| Hauteur 1 | 2000 mm | 247/219 mm | 50 mm | 5,6 kg | piéton | 50 pcs | 0664011 |
| Hauteur 2 avec sortie DN/OD 75 – 100 | 500 mm | 247/219 mm | 75 mm | 1,6 kg | piéton | 50 pcs | 0664121 |
| Hauteur 2 | 1000 mm | 247/219 mm | 75 mm | 3,2 kg | piéton | 100 pcs | 0664111 |
| Hauteur 2 | 2000 mm | 247/219 mm | 75 mm | 6,3 kg | piéton | 50 pcs | 0664101 |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

Caniveau d'angle | acier galvanisé | sans clavette de fixation | fermé

Tec*

- + Avec filetage pour pieds d'ajustement
- + Boulonnage en option
- + Accessible en fauteuil roulant



Pour grilles à clipser ou à boulonner

i Clavettes de fixation et de rigidification : 2 pcs par ml

| Description | Longueur | Largeur en haut/au sol | Hauteur | Poids | Classe | Palette | N° d'article |
|--|----------|------------------------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| Hauteur 1, caniveau d'angle 500x500 mm | 500 mm | 247/219 mm | 50 mm | 2,2 kg | piéton | 5 pcs | 0664041 |
| Hauteur 2, caniveau d'angle 500x500 mm | 500 mm | 247/219 mm | 75 mm | 2,5 kg | piéton | 5 pcs | 0664131 |


Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande



● Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.



Grille caillebotis | acier galvanisé

Tec*

- + À clipser
- + Norme PMR respectée 






| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 242 mm | 2,6 kg | mailles 30/10 mm | 1803 cm ² /m | piéton | 50 pcs | 0664811 |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 242 mm | 5,2 kg | mailles 30/10 mm | 1811 cm ² /m | piéton | 150 pcs | 0664801 |  |
| Pour caniveau d'angle, galv. | 500 mm | 242 mm | 4,2 kg | mailles 30/10 mm | 1347 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0664821 |  |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande




Grille caillebotis | acier galvanisé

Tec*

- + 2 vis à tête bombée
3,5 x 19 mm / A2 par ml
- + Matériel de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 




Matériel de vissage


| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 242 mm | 2,6 kg | mailles 30/10 mm | 1797 cm ² /m | piéton | 50 pcs | 0664811vs |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 242 mm | 5,2 kg | mailles 30/10 mm | 1806 cm ² /m | piéton | 150 pcs | 0664801vs |  |
| Pour caniveau d'angle, galv. | 500 mm | 242 mm | 4,2 kg | mailles 30/10 mm | 1341 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0664821vs |  |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande




Grille à barreaux longitudinaux | acier galvanisé

Tec*

- + 2 boulons M8/A2 par ml
(inbus)
- + Matériel de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 



Matériel de vissage

| Description | Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article | |
|------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|---------|--------------|---|
| Galvanisée | 500 mm | 242 mm | 2,4 kg | fentes 205/12 mm | 1846 cm ² /m | piéton | 25 pcs | 0669761vs |  |
| Galvanisée | 1000 mm | 242 mm | 4,4 kg | fentes 225/12 mm | 1880 cm ² /m | piéton | 100 pcs | 0669771vs |  |
| Pour caniveau d'angle, galv. | 500 mm | 242 mm | 3,6 kg | fentes 205/12 mm | 1386 cm ² /m | piéton | 5 pcs | 0669751vs |  |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande


BIRCOtopline® | Éléments d'attachement



Éléments d'attachement et grilles pour terrasses

Éléments d'attachement | acier galvanisé | 25/25 | Tec*

- + Perforation circulaire
- + Avec filetage pour pieds d'ajustement
- + Sans recouvrement



| Description | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Classe | Palette | N° d'article |
|-------------|----------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| Hauteur 1 | 250 mm | 247 mm | 50 mm | 0,6 kg | piéton | 20 pcs | 0662351 ● |
| Hauteur 2 | 250 mm | 247 mm | 75 mm | 0,7 kg | piéton | 20 pcs | 0662361 ● |


Élément d'extension | acier galvanisé | 25/25 | Tec*


- + Sans recouvrement
- + Pour ajouter 80 mm aux éléments d'attachement




| Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Classe | Palette | N° d'article |
|----------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| 250 mm | 247 mm | 100 mm | 0,8 kg | piéton | 20 pcs | 0662371 ● |

Grille caillebotis | pour élément d'attachement 25/25 | acier galvanisé | Tec*

- + À clipser
- + Boulonnage en option ¹⁾
- + Norme PMR respectée 



| Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article |
|----------|---------|--------|-----------------------|--------------------------|--------|---------|---|
| 242 mm | 242 mm | 1,3 kg | mailles 30/10 mm | 436 cm ² /pce | piéton | 50 pcs | 0662271 ●  |

¹⁾ Matériel de vissage à commander séparément


● Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.



BIRCOtopline® Éléments d'attachement

Éléments d'attachement | acier galvanisé | 40/40 Tec*

- + Perforation circulaire
- + Avec filetage pour pieds d'ajustement
- + Sans recouvrement



Illustrations similaires

| Description | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Classe | Palette | N° d'article |
|-------------|----------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| Hauteur 1 | 400 mm | 397 mm | 50 mm | 1,4 kg | piéton | 30 pcs | 0663351 ● |
| Hauteur 2 | 400 mm | 397 mm | 75 mm | 1,7 kg | piéton | 30 pcs | 0663361 ● |

Élément d'extension | acier galvanisé | 40/40 Tec*

- + Sans recouvrement
- + Avec filetage pour pieds d'ajustement
- + Pour ajouter 80 mm aux éléments d'attachement



Illustration similaire


| Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Classe | Palette | N° d'article |
|----------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| 400 mm | 397 mm | 100 mm | 1,9 kg | piéton | 30 pcs | 0663371 ● |

Grille caillebotis | pour élément d'attachement 40/40 | acier galvanisé Tec*

- + À clipser
- + Boulonnage en option ¹⁾
- + Norme PMR respectée 



Illustrations similaires

| Longueur | Largeur | Poids | Ouverture d'admission | Section d'admission | Classe | Palette | N° d'article |
|----------|---------|--------|-----------------------|---------------------------|--------|---------|---|
| 392 mm | 392 mm | 3,3 kg | mailles 30/10 mm | 1150 cm ² /pce | piéton | 102 pcs | 0663271 ●  |

¹⁾ Matériel de vissage à commander séparément

Canal de branchement | acier galvanisé Tec*

- + Perforation bilatérale
- + Hauteur 23 mm



Illustration similaire

| Longueur | Poids | Classe | Palette | N° d'article |
|----------|--------|--------|---------|--------------|
| 2000 mm | 3,6 kg | piéton | 100 pcs | 0710801 ● |

● Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

Accessoires BIRCOtopline®

Nouveau système avec trois hauteurs et pieds d'ajustement

Jeu de pieds à visser

Tec*

- + Acier galvanisé avec extrémités des pieds en plastique
- + Pour l'ajustement de la hauteur
 - Caniveau hauteur 1 (50 mm) + pied : 65 – 90 mm
 - Caniveau hauteur 2 (75 mm) + pied : 90 – 115 mm
 - Caniveau hauteur 3 (100 mm) + pied : 115 – 140 mm



i Quantité nécessaire par caniveau

| Description | Longueur | Largeur 100 mm | Largeur 130 mm | Largeur 160 mm | Largeur 210 mm | Largeur 250 mm | Élément 25/25 | Élément 40/40 |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Caniveau | 500 mm | 6 pcs | 6 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 4 pcs | - | - |
| Caniveau | 1000 mm | 8 pcs | 8 pcs | 6 pcs | 6 pcs | 6 pcs | - | - |
| Caniveau | 2000 mm | - | - | - | 10 pcs | 10 pcs | - | - |
| Caniveau | 3000 mm | 16 pcs | 16 pcs | 14 pcs | - | - | - | - |
| Caniveau d'angle | 500 x 500 mm | 9 pcs | 9 pcs | 7 pcs | 7 pcs | 7 pcs | - | - |
| Élément d'attachement | - | - | - | - | - | - | 4 pcs | 4 pcs |

| Description | Poids | N° d'article | |
|---------------------------------|--------|--------------|---|
| Pieds à visser (jeu de 2 pieds) | 0,1 kg | 0660952 | ● |
| Pieds à visser (jeu de 4 pieds) | 0,2 kg | 0660951 | ● |

Obturateur à clipser | acier galvanisé

Tec*

| Description | Pour hauteur | Poids | N° d'article | |
|---------------------------------------|--------------|--------|--------------|---|
| Obturateur hauteur 1 pour largeur 100 | 50 mm | 0,1 kg | 0660411 | ● |
| Obturateur hauteur 2 pour largeur 100 | 75 mm | 0,1 kg | 0660451 | ● |
| Obturateur hauteur 3 pour largeur 100 | 100 mm | 0,1 kg | 0660461 | |
| Obturateur hauteur 1 pour largeur 130 | 50 mm | 0,1 kg | 0661411 | ● |
| Obturateur hauteur 2 pour largeur 130 | 75 mm | 0,1 kg | 0661451 | ● |
| Obturateur hauteur 3 pour largeur 130 | 100 mm | 0,1 kg | 0661461 | |
| Obturateur hauteur 1 pour largeur 160 | 50 mm | 0,1 kg | 0662411 | ● |
| Obturateur hauteur 2 pour largeur 160 | 75 mm | 0,1 kg | 0662451 | ● |
| Obturateur hauteur 3 pour largeur 160 | 100 mm | 0,1 kg | 0662461 | |
| Obturateur hauteur 1 pour largeur 210 | 50 mm | 0,1 kg | 0663411 | ● |
| Obturateur hauteur 2 pour largeur 210 | 75 mm | 0,1 kg | 0663451 | ● |
| Obturateur hauteur 1 pour largeur 250 | 50 mm | 0,1 kg | 0664411 | ● |
| Obturateur hauteur 2 pour largeur 250 | 75 mm | 0,2 kg | 0664451 | ● |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

● Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.



Baguette de gravier | tôle perforée en équerre | acier galvanisé Tec*

+ 35 x 45 mm

| Description | Longueur | Poids | Palette | N° d'article | |
|---|----------|--------|---------|--------------|--|
| Baguette de gravier, pour toutes hauteurs | 500 mm | 0,3 kg | 100 pcs | 0660941 ● | |
| Baguette de gravier, pour toutes hauteurs | 1000 mm | 0,6 kg | 50 pcs | 0660931 ● | |

Egalement disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

Manchon à visser | PVC Tec*

| Description | N° d'article | |
|-------------|--------------|--|
| DN/OD 50 | 6310001 ● | |
| DN/OD 75 | 6310002 ● | |
| DN/OD 100 | 6310003 ● | |

Adaptateur pour raccordement de tuyaux Tec*

| Description | N° d'article | |
|---|--------------|--|
| Adaptateur DN/ID 50–100 vers le tuyau KG DN 110 | 6310004 ● | |

Cet adaptateur peut être utilisé pour tous les diamètres de raccordement.

Kit d'installation BIRCOtopline® pour l'ajout et la mise en place de pieds réglables par le client Tec*

- + Percement Ø14,5 à 16 mm pour passage de l'écrou à sertir (composé de 4 écrous à sertir M8x20,5mm & 1 vis à tête bombée M8x40 mm)
- + Les trous et les coupes doivent être traités avec un spray au zinc

| Description | N° d'article | |
|---|--------------|--|
| Kit d'installation BIRCOtopline pour l'ajout et la mise en place de pieds réglables par le client | 0660953 ● | |

BIRCOtopline® – Performances de drainage

Les systèmes de caniveaux de BIRCO disposent d'excellentes propriétés de drainage. Outre le tableau ci-dessous, BIRCO offre un service de calcul hydraulique sur mesure pour votre projet.

BIRCOtopline® 100

| Hauteur | Capacité de drainage | Section de drainage |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 50 mm | 1,07 l/sec | 19,30 cm ² |
| 75 mm | 2,00 l/sec | 35,92 cm ² |
| 100 mm | 2,92 l/sec | 52,55 cm ² |

BIRCOtopline® 130

| Hauteur | Capacité de drainage | Section de drainage |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 50 mm | 1,56 l/sec | 28,00 cm ² |
| 75 mm | 2,90 l/sec | 52,12 cm ² |
| 100 mm | 4,24 l/sec | 76,25 cm ² |

BIRCOtopline® 160

| Hauteur | Capacité de drainage | Section de drainage |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 50 mm | 2,04 l/sec | 36,70 cm ² |
| 75 mm | 3,80 l/sec | 68,32 cm ² |
| 100 mm | 5,55 l/sec | 99,95 cm ² |

BIRCOtopline® 210

| Hauteur | Capacité de drainage | Section de drainage |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 50 mm | 2,84 l/sec | 51,20 cm ² |
| 75 mm | 5,30 l/sec | 95,32 cm ² |

BIRCOtopline® 250

| Hauteur | Capacité de drainage | Section de drainage |
|---------|----------------------|------------------------|
| 50 mm | 3,49 l/sec | 62,80 cm ² |
| 75 mm | 6,50 l/sec | 116,92 cm ² |

Ces tableaux sont à titre indicatifs car les résultats dépendent des conditions locales, c'est à dire le nombre d'exutoires, de lignes de drainage, etc... Nous recommandons donc de faire appel à notre service de calculs hydrauliques pour davantage de fiabilité.

