


# BIRCOcanal® | DN 150

Le canal de distribution pour fortes sollicitations




## Canal de distribution avec feuillures | sans rails Halfen

- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)
- + Réserve pour joint d'étanchéité

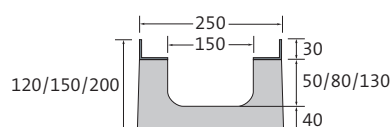


Description	Longueur	Dim. hors-tout largeur/hauteur	Dim. intérieures largeur/hauteur	Poids	Classification EN 1433	Palette	N° d'article
Canal de distribution	1000 mm	250/120 mm	150/50 mm	48,0 kg	A 15 – E 600	15 pcs	052110
Canal de distribution	1000 mm	250/150 mm	150/80 mm	51,0 kg	A 15 – E 600	15 pcs	052111
Canal de distribution	1000 mm	250/200 mm	150/130 mm	63,0 kg	A 15 – E 600	12 pcs	052112

## Plaque fonte larmée | pour canal de distribution avec feuillures

- + Plaque fonte pleine
- + Peinte en noir par immersion
- + 8 boulons M12/A2 par ml
- + 8 fixations Easylock par ml (variante)
- + Norme PMR respectée 



Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Classification EN 1433	Palette	N° d'article avec boulonnage	N° d'article avec Easylock
500 mm	237 mm	30 mm	10,5 kg	A 15 – E 600	98 pcs	052176	052176e 

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d'autoroutes ou de voies rapides.  
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

