




BIRCOcornières à fente | pour DN 100





La solution de drainage invisible – épaisseur du matériau 1,5 mm

Cornières à fente | épaisseur du matériau 1,5 mm


- + Fente asymétrique
- + Acier avec revêtement zinc-aluminium-magnésium (Magnelis®)
- + Pour élément de caniveau
- + Norme PMR respectée 




Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classification EN 1433	N° d'article
500 mm	133 mm	140 mm	2,9 kg	fentes 12 mm	120 cm ² /m	A 15 – C 250	4813180 
1000 mm	133 mm	140 mm	5,8 kg	fentes 12 mm	120 cm ² /m	A 15 – C 250	4813169 

Autres hauteurs réalisables.

Insert de nettoyage | en 2 parties | épaisseur du matériau 1,5 mm

- + Fente asymétrique
- + Acier avec revêtement zinc-aluminium-magnésium (Magnelis®)
- + Pour élément de caniveau / avaloir
- + Avec insert amovible comme ouverture de nettoyage ou de révision
- + Norme PMR respectée 



Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Ouverture d'admission	Section d'admission	Classification EN 1433	N° d'article
500 mm	133 mm	140 mm	5,5 kg	fentes 12 mm	120 cm ² /m	A 15 – C 250	4813186 

Autres hauteurs réalisables.

 Plus d'info sur le revêtement Magnelis®




Dimensions et poids peuvent varier légèrement.



Élément de caniveau DN 100 pour cornières à fente/inserts de nettoyage | sans pente intérieure


- + Arêtes en béton recouvertes par cornières à fente / insert de nettoyage
- + Réserve pour joint d'étanchéité
- + Élément de caniveau avec pente intérieure sur demande

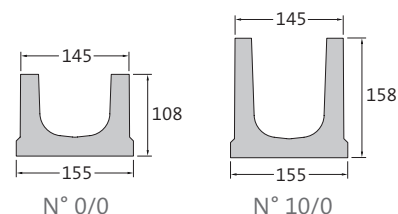

Description	Longueur	Largeur en haut/au sol	Hauteur à la rainure/languette	Poids	Classification EN 1433	N° d'article
N° 0/0	500 mm	145/155 mm	108/108 mm	10,5 kg	A 15 - C 250	4812031
N° 0/0	1000 mm	145/155 mm	108/108 mm	21,0 kg	A 15 - C 250	4812026
N° 10/0	1000 mm	145/155 mm	158/158 mm	26,0 kg	A 15 - C 250	4812028

Élément de caniveau plat DN 100 pour cornières à fente/insert de nettoyage | sans pente intérieure


- + Arêtes en béton recouvertes par cornière à fente / insert de nettoyage
- + Réserve pour joint d'étanchéité



Description	Longueur	Largeur en haut/au sol	Hauteur à la rainure/languette	Poids	Classification EN 1433	N° d'article
Caniveau plat hauteur 53	1000 mm	145/155 mm	53/53 mm	11,5 kg	A 15 - C 250	4812030

Avaloir DN 100 pour inserts de nettoyage | en 1 partie

- + Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés jusqu'au n° 10/0
- + Panier décanteur PP
- + Siphon interne compatible tuyau PP et PVC DN 110
- + Manchon scellé avec joint pour raccord de tuyau DN 110

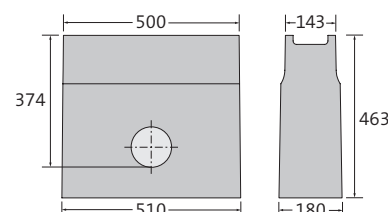

Description	Longueur en haut/au sol	Largeur en haut/au sol	Hauteur	Poids	Classification EN 1433	N° d'article
Avaloir	500/510 mm	143/180 mm	463 mm	52,5 kg	A 15 - C 250	4812035

Siphon externe, pour sortie DN 110 avec manchon (n° d'article 605010).