

# BIRCOLight® avec feuillures en acier | DN 100 AS





De la conception esthétique à la manutention aisée

## ÉLÉMENT DE CANIVEAU AVEC SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT | SANS PENTE INTÉRIEURE

AQUA\*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)
- + Réserve pour joint d'étanchéité

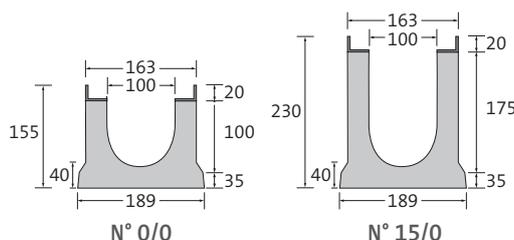

DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR À LA FEUIL- LURE/AU SOL	HAUTEUR À LA RAINURE/LANGUETTE	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
Caniveau n° 0/0	500 mm	163/189 mm	155/155 mm	17,9 kg	E 600	32 pcs	021031 •
Caniveau n° 0/0	1000 mm	163/189 mm	155/155 mm	36,2 kg	E 600	24 pcs	021026 •
Caniveau n° 0/0 avec manchon PVC DN 110	1000 mm	163/189 mm	155/155 mm	33,0 kg	E 600	24 pcs	021033 •
Caniveau n° 5/0	500 mm	163/189 mm	180/180 mm	19,9 kg	E 600	32 pcs	021032 •
Caniveau n° 5/0	1000 mm	163/189 mm	180/180 mm	39,7 kg	E 600	20 pcs	021027 •
Caniveau n° 10/0	1000 mm	163/189 mm	205/205 mm	42,7 kg	E 600	20 pcs	021028 •
Caniveau n° 15/0	1000 mm	163/189 mm	230/230 mm	45,7 kg	E 600	12 pcs	021029 •

Caniveau n° 0/0 (longueur 1000 mm) : Possibilité de fabrication spéciale avec feuillures en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A). Prix sur demande.

## ÉLÉMENT DE CANIVEAU AVEC SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT | AVEC PENTE INTÉRIEURE DE 0,5 %

AQUA\*


- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)
- + Réserve pour joint d'étanchéité

DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR À LA FEUILLE/AU SOL	HAUTEUR À LA RAINURE/LANGUETTE	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
Caniveau n° 1	1000 mm	163/189 mm	155/160 mm	36,0 kg	E 600	20 pcs	021001 •
Caniveau n° 2	1000 mm	163/189 mm	160/165 mm	37,0 kg	E 600	20 pcs	021002 •
Caniveau n° 3	1000 mm	163/189 mm	165/170 mm	38,7 kg	E 600	20 pcs	021003 •
Caniveau n° 4	1000 mm	163/189 mm	170/175 mm	39,3 kg	E 600	20 pcs	021004 •
Caniveau n° 5	1000 mm	163/189 mm	175/180 mm	39,7 kg	E 600	20 pcs	021005 •
Caniveau n° 6	1000 mm	163/189 mm	180/185 mm	40,7 kg	E 600	20 pcs	021006 •
Caniveau n° 7	1000 mm	163/189 mm	185/190 mm	41,2 kg	E 600	20 pcs	021007 •
Caniveau n° 8	1000 mm	163/189 mm	190/195 mm	41,7 kg	E 600	20 pcs	021008 •
Caniveau n° 9	1000 mm	163/189 mm	195/200 mm	42,2 kg	E 600	20 pcs	021009 •
Caniveau n° 10	1000 mm	163/189 mm	200/205 mm	42,7 kg	E 600	20 pcs	021010 •

## CANIVEAU PLAT | SANS PENTE INTÉRIEURE

AQUA\*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)
- + Réserve pour joint d'étanchéité




DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR À LA FEUILLE/AU SOL	HAUTEUR À LA RAINURE/LANGUETTE	POIDS	CLASSIFICATION	PALETTE	N° D'ARTICLE
Hauteur 80	1000 mm	163/165 mm	80/80 mm	20,2 kg	E 600	40 pcs	031026 •
Hauteur 100	1000 mm	163/165 mm	100/100 mm	24,2 kg	E 600	40 pcs	031027 •
Hauteur 120	1000 mm	163/165 mm	120/120 mm	25,7 kg	E 600	30 pcs	031028 •

## AVALOIR EN LIGNE | EN 1 PARTIE

AQUA\*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés
- + Panier décanteur avec traitement par cataphorèse inclus
- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud
- + Réserve pour joint d'étanchéité
- + Avec sécurité anti-glissement de la grille

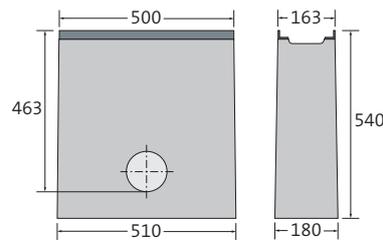

DESCRIPTION	LONGUEUR AUX FEUILLES/AU SOL	LARGEUR À LA FEUILLE/AU SOL	HAUTEUR	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
Avaloir en ligne	500/510 mm	163/180 mm	540 mm	61,4 kg	E 600	12 pcs	021035 •

Possibilité de fabrication spéciale avec feuillures en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A). Prix sur demande.

## GRILLE FENTES DOUBLES | FONTE

AQUA\*

- + Peinte en noir par immersion
- + 2 boulons M12/A2 par ml
- + 2 fixations Easylock par ml (variante)
- + Norme PMR respectée 



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE AVEC BOULONNAGE	N° D'ARTICLE AVEC EASYLOCK
500 mm	153 mm	20 mm	3,4 kg	2x fentes 45/16 mm	444 cm <sup>2</sup> /m	C 250	100 pcs	0210721 •	0210721e • 
500 mm	153 mm	20 mm	3,8 kg	2x fentes 45/16 mm	444 cm <sup>2</sup> /m	E 600	100 pcs	0210751 •	0210751e • 

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

GRILLE FENTES ÉTROITES | FONTE

AQUA\*

- + Peinte en noir par immersion
- + 2 boulons M12/A2 par ml
- + 2 fixations Easylock par ml (variante)
- + Norme PMR respectée 



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE AVEC BOULONNAGE	N° D'ARTICLE AVEC EASYLOCK	
500 mm	153 mm	20 mm	3,9 kg	fentes 100/6 mm	260 cm <sup>2</sup> /m	C 250	100 pcs	021073 •	021073e •	
500 mm	153 mm	20 mm	4,8 kg	fentes 100/6 mm	260 cm <sup>2</sup> /m	E 600	100 pcs	021071 •	021071e •	

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

GRILLE À BARREAUX LONGITUDINAUX | FONTE

AQUA\*

- + Peinte en noir par immersion
- + 2 boulons M12/A2 par ml
- + 2 fixations Easylock par ml (variante)
- + Norme PMR respectée 



Classification C 250

Classification E 600

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE AVEC BOULONNAGE	N° D'ARTICLE AVEC EASYLOCK	
500 mm	153 mm	20 mm	4,6 kg	mailles 73/10 mm	716 cm <sup>2</sup> /m	C 250	100 pcs	021095 •	021095e •	
500 mm	153 mm	20 mm	5,6 kg	mailles 32/10 mm	614 cm <sup>2</sup> /m	E 600	100 pcs	021096 •	021096e •	

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

GRILLE DESIGN ELLIPSE | FONTE

AQUA\*

- + Peinte en noir par immersion
- + 2 boulons M12/A2 par ml
- + 2 fixations Easylock par ml (variante)
- + Norme PMR respectée 



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE AVEC BOULONNAGE	N° D'ARTICLE AVEC EASYLOCK	
500 mm	153 mm	20 mm	6,0 kg	-	417 cm <sup>2</sup> /m	E 600	100 pcs	021077 •	021077e •	

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

## GRILLE CAILLEBOTIS | FONTE

AQUA\*

- + Peinte en noir par immersion
- + 2 boulons M12/A2 par ml
- + 2 fixations Easylock par ml (variante)




LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE AVEC BOULONNAGE	N° D'ARTICLE AVEC EASYLOCK
500 mm	153 mm	20 mm	3,7 kg	mailles 20/30 mm	815 cm <sup>2</sup> /m	C 250	100 pcs	021085 •	021085e •

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

## GRILLE À BARREAUX LONGITUDINAUX | ACIER GALVANISÉ À CHAUD

AQUA\*

- + 2 boulons M8/A2 par ml
- + Norme PMR respectée 



Classification A 15

Classification C 250

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE	
500 mm	153 mm	20 mm	2,1 kg	mailles 185/12 mm	1170 cm <sup>2</sup> /m	A 15	25 pcs	0210871 •	
1000 mm	153 mm	20 mm	3,9 kg	mailles 225/12 mm	1190 cm <sup>2</sup> /m	A 15	100 pcs	0210861 •	
500 mm	153 mm	20 mm	3,0 kg	mailles 72/11 mm	984 cm <sup>2</sup> /m	C 250	25 pcs	0210981 •	
1000 mm	153 mm	20 mm	6,0 kg	mailles 72/11 mm	987 cm <sup>2</sup> /m	C 250	100 pcs	0210971 •	

## GRILLE PASSERELLE | ACIER GALVANISÉ

AQUA\*

- + 2 boulons M12/A2 par ml
- + 2 fixations Easylock par ml (variante, seulement galvanisé)
- + Norme PMR respectée 




LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE AVEC BOULONNAGE	N° D'ARTICLE AVEC EASYLOCK	
500 mm	153 mm	20 mm	2,6 kg	fentes 80/12 mm	334 cm <sup>2</sup> /m	C 250	100 pcs	021068 •	021068e •	
1000 mm	153 mm	20 mm	5,4 kg	fentes 80/12 mm	334 cm <sup>2</sup> /m	C 250	150 pcs	021058 •	021058e •	

GRILLE CAILLEBOTIS | ACIER GALVANISÉ À CHAUD

AQUA\*

- + 2 boulons M12/A2 par ml
- + 2 fixations Easylock par ml (variante)
- + Antidérapant R 10 selon la norme allemande DIN 51130
- + Norme PMR respectée 

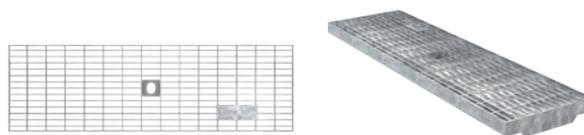


LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE AVEC BOULONNAGE	N° D'ARTICLE AVEC EASYLOCK	
500 mm	153 mm	20 mm	1,9 kg	mailles 30/10 mm	1074 cm <sup>2</sup> /m	B 125	50 pcs	0210941fr •	0210941fre •	
1000 mm	153 mm	20 mm	3,8 kg	mailles 30/10 mm	1093 cm <sup>2</sup> /m	B 125	50 pcs	0210931fr •	0210931fre •	
500 mm	153 mm	20 mm	2,4 kg	mailles 30/10 mm	1055 cm <sup>2</sup> /m	C 250	50 pcs	0210631fr •	0210631fre •	
1000 mm	153 mm	20 mm	4,9 kg	mailles 30/10 mm	1074 cm <sup>2</sup> /m	C 250	50 pcs	0210531fr •	0210531fre •	

Grilles en partie disponibles en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A). Prix sur demande.

GRILLE CAILLEBOTIS | ACIER GALVANISÉ À CHAUD

AQUA\*

- + 2 boulons M12/A2 par ml
- + 2 fixations Easylock par ml (variante)
- + Antidérapant R 11 selon la norme allemande DIN 51130
- + Norme PMR respectée 

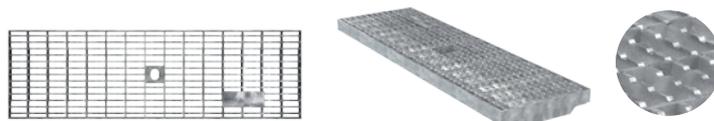

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE AVEC BOULONNAGE	N° D'ARTICLE AVEC EASYLOCK	
500 mm	153 mm	20 mm	2,1 kg	mailles 30/10 mm	1051 cm <sup>2</sup> /m	B 125	50 pcs	021094fr11 •	021094fr11e •	
1000 mm	153 mm	20 mm	3,9 kg	mailles 30/10 mm	1051 cm <sup>2</sup> /m	B 125	50 pcs	021093fr11 •	021093fr11e •	
500 mm	153 mm	20 mm	2,0 kg	mailles 30/10 mm	1051 cm <sup>2</sup> /m	C 250	50 pcs	021063fr11 •	021063fr11e •	
1000 mm	153 mm	20 mm	4,0 kg	mailles 30/10 mm	1051 cm <sup>2</sup> /m	C 250	50 pcs	021053fr11 •	021053fr11e •	