



# BIRCOLight® Drainage ponctuel

Nouvelles possibilités d'aménagement pour les places et autres espaces.



## Drainage ponctuel 30/30 | En 1 partie

- + Set avec grille en fonte clipsée
- + Cadre en fonte avec traitement par cataphorèse
- + Siphon interne pour raccord de tuyau PP et PVC DN 110
- + Panier décanteur PP
- + Manchon scellé avec joint pour raccord de tuyau DN 110

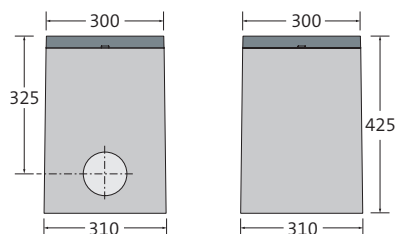

Longueur au cadre/ au sol	Largeur au cadre/ au sol	Hauteur	Ouverture d'admission	Section d'admission	Poids	Classification EN 1433	N° d'article
300/310 mm	300/310 mm	425 mm	fentes 10 mm	235 cm <sup>2</sup> /pcs	49,7 kg	A 15 - B 125	805060

