

# BIRCOLight® Drainage ponctuel


Nouvelles possibilités d'aménagement pour les places et autres espaces



## DRAINAGE PONCTUEL 30/30 | EN 1 PARTIE

AQUA\*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Set avec grille en fonte clipsée
- + Cadre en fonte avec traitement par cataphorèse
- + Siphon interne pour raccord de tuyau PP et PVC DN 110
- + Panier décanteur PP inclus
- + Manchon scellé avec joint pour raccord de tuyau DN 110

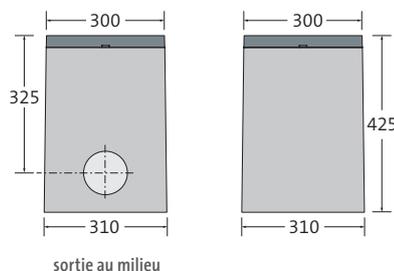

LONGUEUR AU CADRE/AU SOL	LARGEUR AU CADRE/AU SOL	HAUTEUR	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	POIDS	CLASSIFICATION	PALETTE	N° D'ARTICLE
300/310 mm	300/310 mm	425 mm	fentes 10 mm	235 cm <sup>2</sup> /pcs	49,7 kg	B 125	12 pcs	805060

\* Famille de produits BIRCO

Dimensions et poids peuvent varier légèrement.